





Type 45° - 13mm hull



Type 90° - 13mm hull

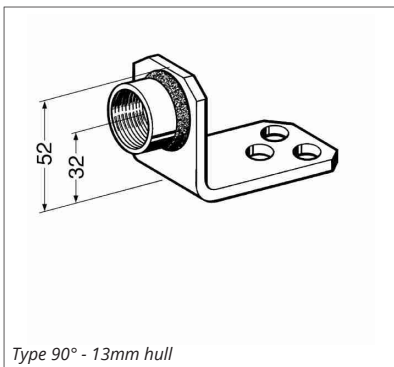

Type 90° - 13mm hull

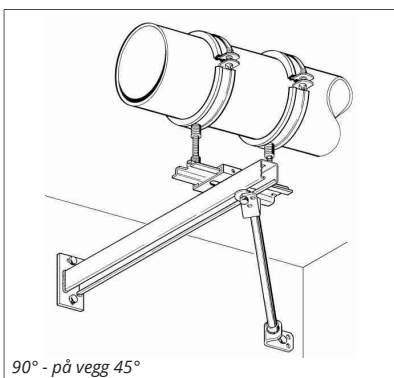

90° - på vegg 45°

Støttevinkel ST

Bruksområde

Benyttes for å etablere avlastningsstag med gjenget rør.


Det er viktig å fastslå den opptredende lasten, og kontrollere bruddlasten på avlastningstag, som så sammenholdes med verdiene i diagrammet nedenfor.

Materiale

Støttevinkelen er produsert i kaldvalset stål og påsveiset gjenget rør iht. NS-EN 10255, elektroforsinket.

Teknisk data

For å fastslå lasten som kan opptre i bygningsdelen eller bygningskonstruksjonen, bør tillatt last på vinkelkonsollen adderes med tillatt last på støttevinkelen som fremkommer i diagrammet nedenfor.

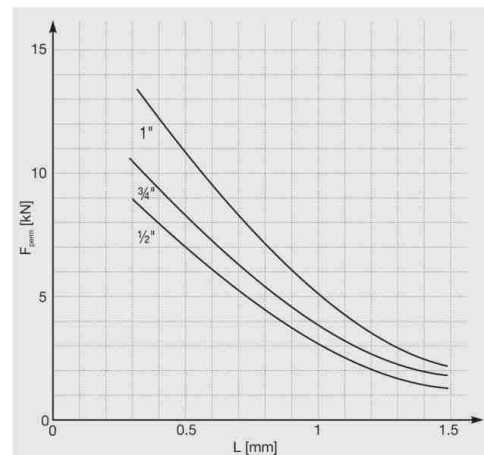

Anslutning og vinkel	Hull ø [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
1/2" - 45°	13	0.258	25	3442557 *
3/4" - 45°	13	0.270	25	3442556 *
1" - 45°	13	0.280	25	3442558 *
1/2" - 90°	13	0.255	25	3442559 *

Tilbehør: Gjenget rør

Gjengerør 1/2"	2m	2.040	1	3442561 *
Gjengerør 3/4"	2m	3.080	1	3442562 *
Gjengerør 1"	2m	4.520	1	3442563 *

* Bestillingsvare