


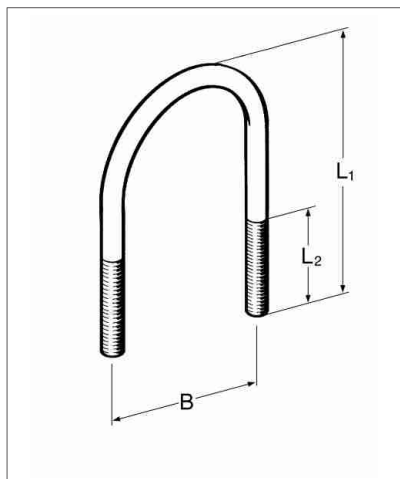

Rundtjernsbøyle / U-bøyle, NS 5550

Bruksområde

U-Bøylen er konstruert for mekanisk feste av rør, over eller under konsoller, i bygninger, om bord på skip og på offshore installasjoner. Den er ikke dimensjonert for å oppta noen form for bøyespenninger. Den er utviklet for å være en "styring", og bør derfor festes med skive og mutter på begge sider til den bærende delen. Kan benyttes til fri og fast klamring av rør av stål, kulegrafittjern, kobber og kobberlegeringer. Ved klamring av kobberrør og kobberlegerte rør, skal plastbelagte klammer benyttes.

Materiale

Stål, kvalitet S235

Merk

Ved bruk av plastbelagte U-Bøyer må temperaturen på mediet i røret ikke overstige 200°C. For å oppnå tilstrekkelig kjøleeffekt, må disse klammer ikke isoleres sammen med røret. Rundtjernsbøylen leveres uten mutter og skive.

Teknisk data

- ♦ Overflatebehandling: Slyngrenset til Sa 2 etter SS 05 59 00 (1967)
- ♦ Påført et strøk rustbeskyttelse, sink primer.
- ♦ Varmforsinket etter NS-EN 1461.
- ♦ Plastbelagt¹⁾ er slyngrenset til Sa 2 etter SS 05 59 00 eller likverdig
- ♦ Påført epoksyplastpulver, beleggtykkelse 200µm til 300µm, eller termoplastpulver [(for eks. nylon 11 polyamid - 11)]
- ♦ Beleggtykkelse min 300 µm.

Utv.rørdia. [mm]	Ansl. [mm]	B [mm]	L 1) [mm]	L 2) [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr	
33,7	M 8	44	65	40	0.064	1	3441533	*
42,4	M 10	54	75	40	0.118	1	3441539	*
48,3	M 10	60	80	40	0.126	1	3441546	*
60,3	M 12	74	95	55	0.217	1	3441553	*
76,1	M 12	90	110	60	0.251	1	3441556	*
88,9	M 12	103	125	60	0.285	1	3441559	*
114,3	M 16	133	155	75	0.635	1	3441569	*
139,7	M 16	162	175	75	0.725	1	3441579	*
168,3	M 16	190	215	75	0.875	1	3441589	*
193,7	M 16	214	240	75	0.976	1	3441593	*
219,1	M 20	245	270	90	1.730	1	3441596	*
273,0	M 20	298	325	90	2.070	1	3441603	*
323,9	M 24	354	385	100	3.530	1	3441606	*

* Bestillingsvare