
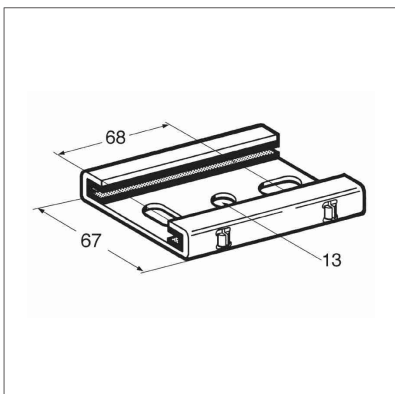
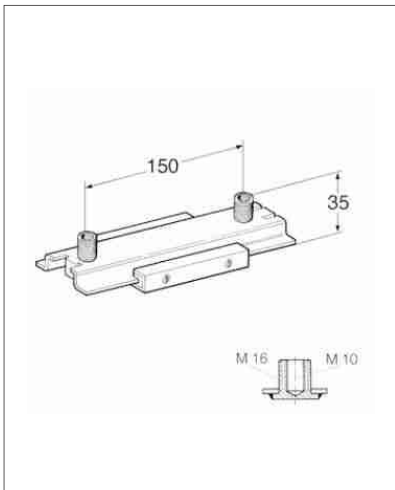
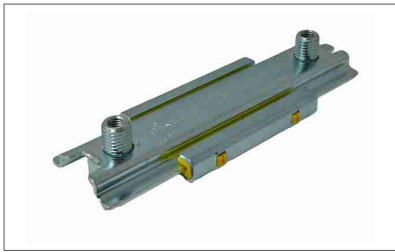


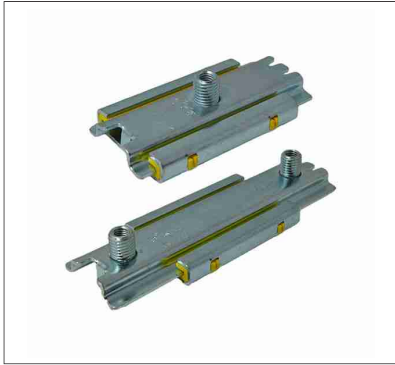

Glider GS 2G

Bruksområde

Glider GS 2G, er et enkelt eller dobbelt element for bygnings installasjoner. Er egnet for montering på våre montasjeskinner eller til tak, gulv og vegger. Klammer type ProClamp og Stabil D-3G kan ansluttes til Glider GS 2G. Ulike anslutningsmuligheter, fra M10 til 1" gjenge. Lydabsorbering via glassfiberforsterking i glidesporet. Finnes også i Ultraglide for mindre motstand.

Materiale

Hoveddelen er produsert i stål, elektroforsinket.

Merk

Tillatte lastverdier på skinner eller konsoller kan begrense den samlede tillatte arbeidslasten på applikasjonen. Ved montering av Glider direkte til vegg, må man ta hensyn til tillatt uttrekkslast på ankere som benyttes. Bruk alltid toklammers glider inn mot kompensatoren. Sikrer således korrekt gange på denne, og forlenger dennes levetid betraktelig.

Montering

Ved direkte montasje til bygningsdel i betong: Benytt betongskruer, ankere M10 eller M12. Ved montering til montasjeskinne eller konsoll: benytt skinnemutter HZ med låsegjenger og sekskant bolt.

Tekniske data:

Arbeidslast ved takmontering:	0,6 kN
Arbeidslast ved gulvmontering:	1,2 kN
Tillatt bøyemoment ved veggmontering ¹ :	350 Nm
Maks armlengde:	300 mm
Maks glidelengde, Type 1 - 2G:	85 mm
Maks glidelengde, Type 2 - 2G:	140 mm
Maks temperatur under belastning:	130°C
Statisk friksjonskoeffisient μ^0 :	0,18
Dynamisk friksjonskoeffisient μ :	0,14
Statisk friksjonskoeffisient Ultraglider	0,07
Dynamisk friksjonskoeffisient Ultraglider	0,07

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
Glider 2G (enkel)	0.380	25	126755 *
Glider 2G2 (dobbel)	0.490	25	126764 *
Glider 2G Ultraglide (enkel)	0.380	25	110582 *
Glider 2G2 Ultraglide (dobbel)	0.490	25	110584 *

* Bestillingsvare

