
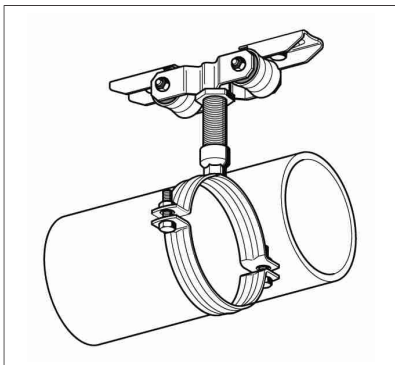
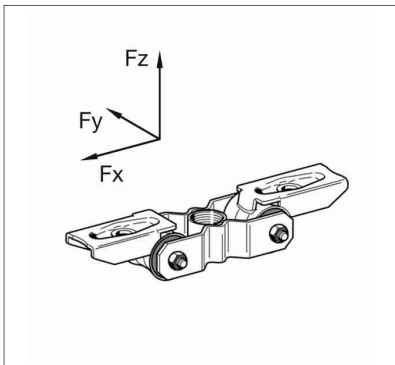


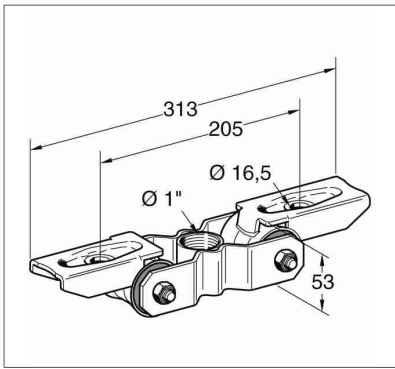

Lydabsorberende element SDE 2-FP 1

Bruksområde

SDE 2-FP 1 er et universal lydabsorberende element for tunge laster. Spesielt egnet for ett-punkts feste med gjengede rør opp til 1".

Også som en feste-element for et vibrasjons- og lydabsorberende fastpunkt.

Kan festes direkte til bygnings konstruksjoner i betong med ekspansjonsbolt M16 eller betongskrue MMS-12, eller til konstruksjoner av stål. De kan også monteres direkte til montasjeskiner. (Profil 41/45/3.00 og større), eller for å isolere montasjeskiner fra bygningsdeler.

Beskrivelse

Festebrakettene som skal festes til en bygningsdel eller bærende konstruksjon, er formontert med 2 stk M10 sekskantbolter og låsemuttere.

Materiale

Metall deler: Sveiset stål, elektroforsinket (12µm)

Bolt: M10 x 80, klasse 8.8, elektroforsinket

Låsemutter: M10, klasse 8.8 elektroforsinket

Lydabsorberende innlegg: Polyuretan skum PUR, tetthet 650 kg/m³

Montering

For ett-punkts innfestinger og for fastpunkter, anbefaler vi sentrisk anslutning til Stabil D-3G. Ved bruk av 1" anslutning på klammeret må 1" låsemutter benyttes. (vare nr. 157117).

Teknisk data

Lydabsorberende verdi: Opp til 15 dB(A)

Type	Ansl. Til bygningsdel	Ansl. Til system (innv. gjenge)
SDE 2-FP 1	Ø 16.5 mm	1"

Type	Arb.last +/- Fx [kn]	Arb.last Fy [kn]	Arb.last +/- Fz [kn]
SDE 2-FP 1	20.0	-	20.0

Sidekrefter krever forsterkninger / avlastningsstag.

Dimensjonering av festelementer og forsterkninger må vurderes.

I fastpunktkonstruksjoner som bildet til venstre viser, vil fastpunktkeftene være begrenset til tillatt last på det gjengede røret.

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
SDE 2-FP 1	2.000	1	161071 *

* Bestillingsvare