
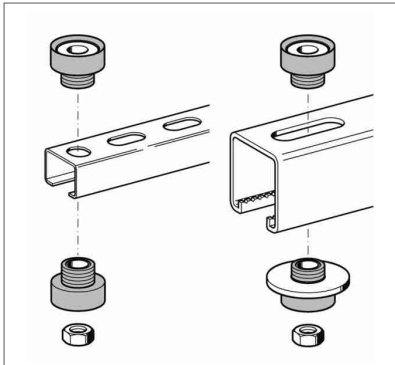


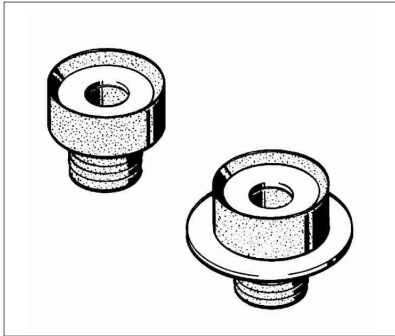

Lydabsorberende element SDE

Bruksområde

Lydabsorberende innsats benyttes i montasjeskiner System 41 for lyddemping av f.eks ventilasjonssystemer når montasjeskinnene er en del av den bærende konstruksjonen for ventilasjonssystemet.

Tekniske data

Materiale:	TPE (sort)
Lydabsorbering:	Tilfredsstiller DIN 4109
Arbeidstemperatur:	Fra - 50°C til + 110°C
Brannmotstand:	B2 ihht DIN 4102, ikke-dryppende.
Hardhet:	50 ± 5° Shore
Skiven:	Elektroforsinket stål, satt inn og låst.

Type	Skinnebr. [mm]	Ansl. [mm]	Total høyde [mm]	Kragehøyde [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
27	27	M8	15	8	0.010	100	107796 *
41	41	M8 / M10	15	8	0.010	100	107802 *

* Bestillingsvare