


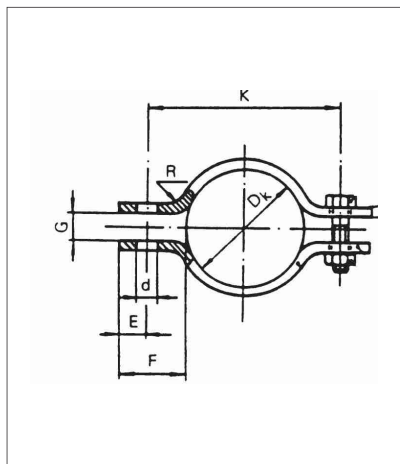

SSG Todelt klammer 7075, Varmforsinket

Bruksområde

Et kraftig industriklammer som er konstruert for store statiske laster. Det benyttes også som klammer i fastpunktløsninger. Kraftig godstykkelse gjør at dette klammer enkelt kan sveises til andre applikasjoner.

Materiale

Stålkvalitet EN 10 025 (St. 37.2) – S235JRG2 (SS-stål 1312), varmforsinket iht ISO 1461. Denne serien leveres også i ubehandlet eller syrefast utførelse. AISI 316L (SS 2343)

Merk

Ved bruk over 200°C anbefales ikke varmgalvanisert overflate da sinkens egenskaper forringes.

Teknisk data

SSG rørklammer er utført av 2 stk. klammerhalvdeler iht SSG 7075.

Bruk bolter iht ISO 4014 (DIN 931/933)-8.8 og mutter iht ISO 4032 (DIN 934)-8.8. Se tabell.

Klammerhalvdelenes leveres uten bolt og mutter.

Største klammer i serien er 1219 mm