



Universal ledd UG

Bruksområde

En universalforbindelse for innfesting til ikke-horisontale deler eller flater (f.eks. buet tak), eller sammen med gjengestag / gjengerør som understøttelse til konsoller. Se bilde.

Universal ledd UG kan forankres direkte til bygningflater eller bjelker, bjelkeklammer, montasjeskiner etc. Typisk anvendingsområde kan også være "På-plassen-bygde" konstruksjoner som avlastningsstag for konsoller, takoppheng for å få en loddrett innfesting, eller som et forsterkningsstag sammen med gjengestag eller et gjengerør. Universal ledd UG kan sammen med gjengestag eller gjengerør, benyttes som fastpunkt-applikasjoner.

Beskrivelse

Gir et uendelig antall vinkelmuligheter. Enkel lengde- og høydejustering. (Se illustrasjon på denne siden).

Skiven sørger for en sikker og fast anleggsflate for kontramutteren.

Materiale



Stål, syrefast

Merk

Leveres med skive og mutter.

Montering

Skrut sett-skruen helt inn i gjengene i leddet. (Kontroller visuelt). Når ønsket vinkel er bestemt, trekkes mutteren til mot skiven.

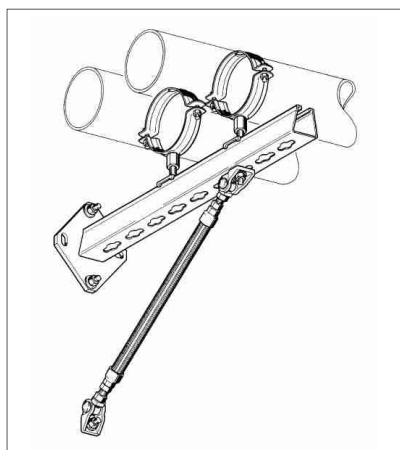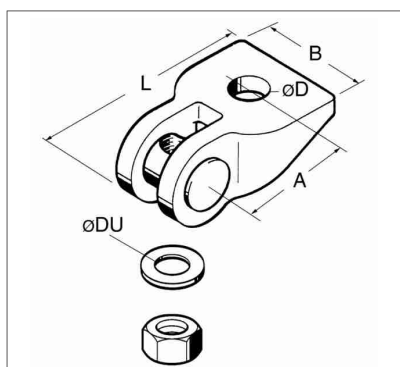

Type [mm]	A [mm]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	Arbeidslast [kN]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr	
M8	26	40	12,5	51	5,8	0.130	50	3442682	*
M10	26	40	12,5	51	8,0	0.130	50	3442683	*
M12	33	50	17,0	71	13,0	0.390	25	3442684	*
M16	33	50	17,0	71	13,0	0.370	25	3442685	*

* Bestillingsvare

