


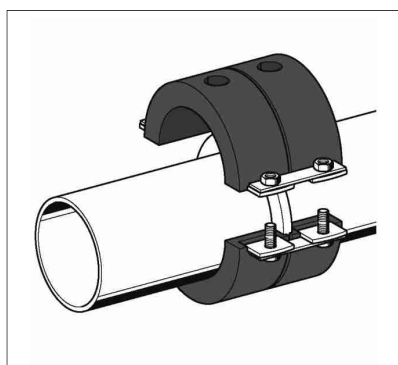

Fastpunkt klammer med ISO - skål

Bruksområde

ISO klammer for opptak av aksiale krefter. Spesielt egnet for bruk i sjakter og som fastpunkt klammer i rørstrekk for varme eller kjøling. Kontraksjonskreftene overføres til klammer gjennom en trykkring som er sveiset utvendig på røret. Klammer er forankret til bygningsdel med dertil egnet innfesting. Materialet i bygningsdel avgjør type festeelement.

Beskrivelse

En komplett enhet består av:

4 stk skåler, 2 stk skjøteplater, 1 stk trykkring, og nødvendig bolter og muttere.

Montering

1. Sveis trykkringen på røret der hvor ISO klammer skal forankres til bygningsdel el.
2. Påfør en tynn streng fugemasse, type Kruge 30/45, på innsiden av tilstøtende skål.
3. Plasser skålene på hver side av trykkringen, og lås disse med skjøteplatene.
4. Kontroller at skjøten mellom skålene er tett med fugemassen.
5. installer ISO klammer med montasjesett.

Tekniske data

Diffusjonsmotstand: $\mu = 2500$
 Teknisk konduktivitet: $\lambda = 0,040 \text{ W/mK (0°C)}$
 Brannmotstand: B2

Utv.dia. [mm]	Isolasjonstyk. S[mm]	Maks last på fastpunkt, skjær [kN]	L [mm]	B [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr	
76,1	30	2,0	171	202	2.020	1	190271	*
88,9	30	2,0	179	206	2.280	1	190298	*
108	30	2,5	200	220	3.480	1	190289	*
114,3	40	3,0	230	274	4.240	1	190307	*
133	40	3,5	264	300	4.520	1	190316	*
139,7	40	5,0	264	300	4.82	1	190325	*
168,3	40	5,5	288	328	5.640	1	190343	*
219,1	60	9,5	399	439	16.140	1	190352	*
273	60	13,0	453	493	17.540	1	190379	*
323,9	60	14,5	504	544	23.340	1	190388	*
Fugemasse					310 ml	1	146283	*

* Bestillingsvare

