



Stabil D-2G / D-3G med dempegummi ss

Bruksområde

Et todelt korrosjonsbestandig skruklammer med anslutningsmutter M12 / M16 / 1/2" for montasje av alle typer industrielle rørsystemer. Dimensjonert for vegg, gulv og tak installasjoner.

Beskrivelse

Et todelt klammer med påsveiset 3-gjenget mutter. Skruer og muttere leveres separat.

Materiale

Stål, syrefast

Montering

Egnet for ett punkts innfesting med gjengestang eller gjenget rør, opp til 1", sammen med adapter.





Teknisk data


Dimensjonsområde [mm]	Arbeidslast uttrekk [kN]	Tiltrekkingsmoment [Nm]
18 - 63	1,5	3
74 - 114	2,0	5
133 - 168	4,0	10
198 - 219	6,0	20

Innlegg:

Gummiprofil:	SBR/EPDM, sort
Hardhet:	45+/-5° shore
Temperaturområde:	-50° c - +110° c
Lydabsorbering:	17 dB (A)
Brannmotstand:	Materialkategori B2 (DIN 4102)
Bestandighet:	Værbestandig, motstandsdyktig mot aldring og ozon (Testet i henhold til DIN 53508 og DIN 53509)

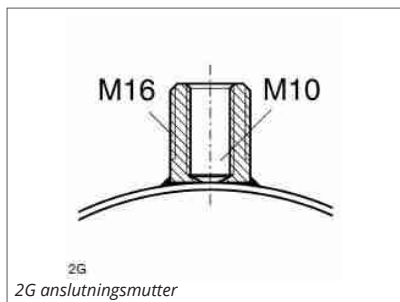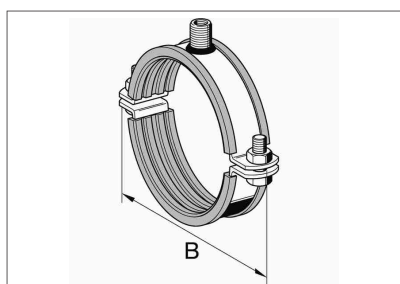

2G
2G anslutningsmutter

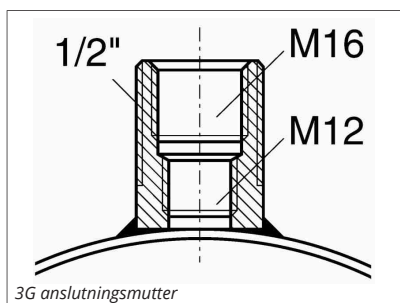

3G anslutningsmutter

Dim.omr. [mm]	Anslutningsmutter	Materiale [mm]	B [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
18 - 20	2G/M16/M10	25 x 3	77	0.160	50	3440911 *
21 - 24	2G/M16/M10	25 x 3	84	0.180	50	3440912 *
25 - 29	2G/M16/M10	25 x 3	87	0.190	50	3440913 *
31 - 35	2G/M16/M10	25 x 3	95	0.200	50	3440914 *
38 - 42	2G/M16/M10	25 x 3	102	0.220	50	3440915 *
46 - 50	2G/M16/M10	25 x 3	109	0.240	50	3440916 *
51 - 55	2G/M16/M10	25 x 3	115	0.250	50	3440917 *
58 - 63	2G/M16/M10	25 x 3	123	0.270	50	3440918 *
74 - 78	2G/M16/M10	30 x 3	147	0.390	25	3440919 *
86 - 90	3G/ 1/2"/M12/M16	30 x 3	160	0.460	25	3440921 *
100 - 106	3G/ 1/2"/M12/M16	30 x 3	176	0.490	25	3440922 *
108 - 114	3G/ 1/2"/M12/M16	30 x 3	184	0.490	25	3440923 *
133 - 140	3G/ 1/2"/M12/M16	40 x 4	229	1.030	10	3440924 *
158 - 168	3G/ 1/2"/M12/M16	40 x 4	257	1.140	10	3440925 *
198 - 207	3G/ 1/2"/M12/M16	40 x 4	304	1.500	10	3440926 *
210 - 219	3G/ 1/2"/M12/M16	40 x 4	316	1.540	10	3440927 *

* Bestillingsvare