


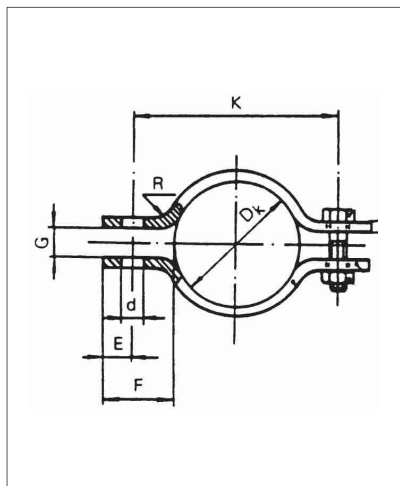

SSG Todelt klammer 7075, Syrefast

Bruksområde

Et kraftig industriklammer som er konstruert for store statiske laster. Det benyttes også som klammer i fastpunktløsninger. Kraftig godstykkelse gjør at dette klammer enkelt kan sveises til andre applikasjoner.

Materiale

Stålkvalitet EN 10 025 (St. 37.2) – S235JRG2 (SS-stål 1312), AISI 316L (SS 2343)

Teknisk data

SSG rørklammer er utført av 2 stk. klammerhalvdeler iht SSG 7076.

Bruk sekskantbolter iht ISO 4014 (DIN 931/933)-8.8 og mutter iht ISO 4032 (DIN 934)-8.8. Se tabell.

Klammerhalvdelenes leveres uten bolt og mutter.

Dim. [mm]	DK Ø=[mm]	Flattjern b a [mm]	E ± 1	F ± 1	G	d	R	K	Anbefalt dim. [mm]	Mutter	Vekt [kg]	Ant/pk [par]	Varenr
175 - 180	180	50 x 6	20	46	22	18	8	240	16 x 60	16	1.910	1	4043061 *

* Bestillingsvare