


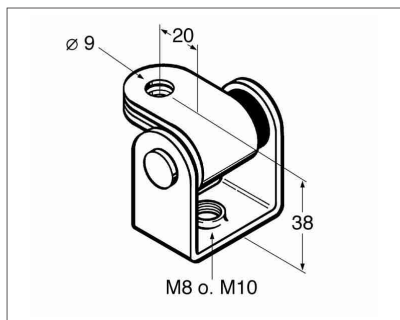

Lydabsorberende element Type SDE O

Bruksområde

Type SDE O er velegnet som lydabsorberende element i ventilasjons systemer. I det omfattende området tekniske bygningsinstallasjoner, er det også velegnet for bruk i anlegg, hvor "shock-proofness requirements" krav er spesifisert, så vel som normale systemer. I hovedsak benyttes Type SDE O til takmonterte applikasjoner. Ved å benytte Type SDE O sammen med andre komponenter, så som kanalvinkler, klammer, montasjeskiner eller spesial konstruksjoner, utvides bruksområdet betydelig.

Tekniske data

Arbeidslast	1.0 kN
Lydabsorberende pakning:	SBR/EPDM (sort)
Hardhet:	45 +/- 5° Shore
Arbeidstemperatur:	fra - 50°C til + 110°C
Brannmotstand:	B2 ihht DIN 4102, ikke-dryppende
Lydabsorbering:	Opp til 15 dB(A)
Materiale:	Type SDE O er produsert med elektroforsinket overflate

Type	Anslutning til konstruk.	System-anst. Gjenger	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
SDE O-M8	Ø 9 mm for M8	M8	0.070	100	105068 *
SDE O-M10	Ø 9 mm for M8	M10	0.070	100	105077 *

* Bestillingsvare