



L-jern og Z-jern Ventilasjon

Bruksområde

Kanalvinkel er en montasjedetalj for montering av rektangulære kanaler og andre rektangulære detaljer direkte til himling eller undertak, eller med gjengestenger for å oppnå en bestemt avstand fra f.eks himling og ned til kanalen.

Beskrivelse


Leveres med og uten gummiinnlegg

Materiale

Stål, pregalvanisert

Montering

Kanalvinkelen festes til kanalen med blindnagler 4 mm, plateskruer 4,2 mm eller M8 maskinskruer.

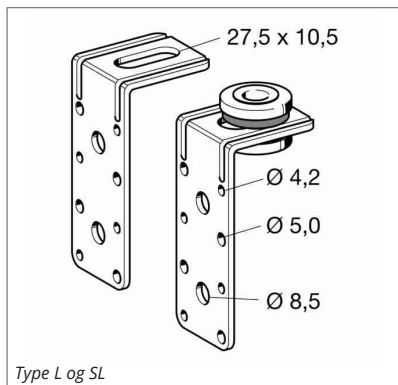

Teknisk data:

Arbeidslast:	0,8 kN
Lydabsorberende element:	EPDM, sort
Hardhet:	45 ± 5° Shore
Lydabsorbering ihht DIN 4109:	Opptil 8,7 dB(A)
Temperaturområde:	- 50°C opp til + 110°C

Type L og Z:	Uten lydabsorberende element
Type SL og SZ:	Med lydabsorberende element

Type	Ansl.	Materiale B x t [mm]	Profil [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
L	M8 / M10	35 x 2,5	41 / 85	0.070	100	3442567
Z	M8 / M10	35 x 2,5	34 / 53 / 41	0.070	100	3442568
SL	M8 / M10	35 x 2,0	35 / 85	0.060	100	110497 *
SZ	M8 / M10	35 x 2,0	35 / 46 / 38	0.060	100	110499 *

* Bestillingsvare

