



Kanalvinkel Stabil

Bruksområde

En vinkel for montering av rektangulære kanaler, spesielt egnet for stående kanaler f.eks. i sjakter.

I kombinasjon med støydempnings element SDE1 gir den en vibrasjons- og lydabsorberende innfesting til bygningskonstruksjonen som tilfredsstiller lydkrav iht DIN 4109.

Materiale

Stål, 60 x 2,0 mm pregalvanisert iht. NS-EN 10346.

Montering

I sjakter kan Kanalvinkelen festes til dekket med f.eks Betongskruer. Kanalen festes til vinkelen med nagler 5,0 mm, eller selvborrende kanalskruer 4,2 mm.


Tekniske data:

Tillatt arbeidslast:

2,0 kN

Materiale:

Pre-galvanisert stålbånd, 60 x 2,00 mm. NS-EN 10327.

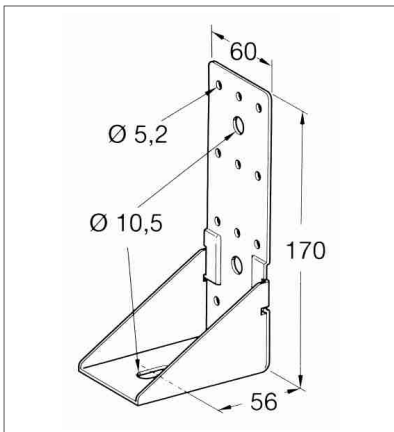

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
170/90	0.300	10	158534 *
* Bestillingsvare			