

Spennplate Type P SS

Bruksområde

Spennplate P er et universal fastspenningselement for bi-lateral fastgjøring av skinner til stålbjelker for montasje av rørstrekk, kanaler, kabelbroer og annet utstyr. Maks tykkelse for fastspenning er 10 mm ved bruk av distanser. Ved større tykkelser skal distansen sveises til bjelken.

Materiale

Stål, syrefast A4

Montering


Bestemmelse av skruer M 12, lengde L min:

Alternativ A

P 2: $L_{\min} = a + b + 43$ [mm]


Alternativ B

P 2: $L_{\min} = b + 45$ [mm]



Tekniske data

Type	Arbeidslast [kN]
P 2	5,0

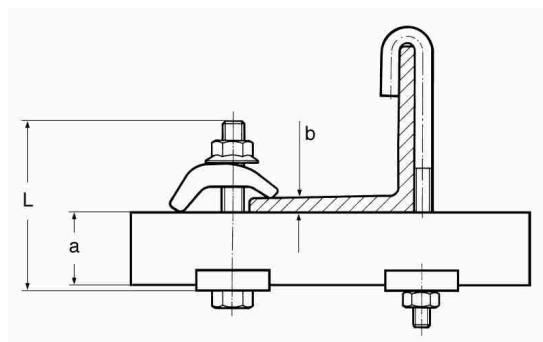

Type	Innsp.tykkelse [mm]	Ø D [mm]	L [mm]	B [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
P 2	1 - 33	13	62	50	0.230	25	163435 *

* Bestillingsvare