


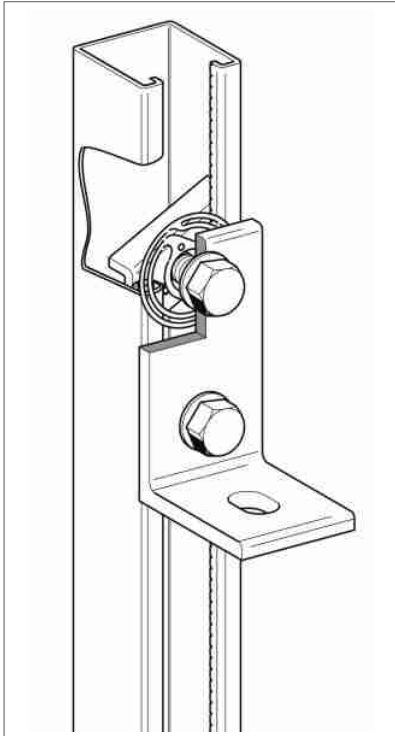

Skinnemutter med fjærskive NT CC 41 HCP

Bruksområde

Skinnemutter CC 41 med låsespor og fjærskive benyttes på skinneprofilen i System 41. Benyttes i sammenheng med konsoller eller vinkler montert til skinnen.

Passer til alle skinneprofiler i System 41, uavhengig av den respektive profilens høyde H. Ved forskyvning vil den ikke bli hindret av skrue- eller bolteholder som måtte være innvendig i profilen. Ingen merker etter tiltrekking.

Materiale

Stål, HCP

Fjærskive i rustfritt fjærstål.

Merk

Det er den valgte skinneprofilens tillatte skjærkrefter som er dimensjonerende.

Montering

Sett skinnemutteren ned i profilens åpning, og trykk lett ned i senter av mutteren. Vri så til høyre til det stopper. Demontering utføres i motsatt rekkefølge. Montering og demontering krever ingen spesialverktøy, og mutteren kan benyttes flere ganger.

Teknisk data

I oppgitt arbeidslast er det ikke tatt hensyn til tillatt last for skinneprofiler eller konsoller. Kontroller derfor også teknisk tabell for disse. Se kapittel Elektroforsinket S.2 og tilbehør, skinner mm.

Skinnetykkelse [mm]	M6 FZ [kN]	M8 FZ [kN]	M10 FZ [kN]	M12 FZ [kN]	M6 FQ [kN]	M8 FQ [kN]	M10 FQ [kN]	M12 FQ [kN]
1,5	3,0	3,0	3,0	7,5	0,7	1,8	2,9	7,5
2,0	3,2	5,8	5,8	10,0	0,9	2,1	3,4	9,0
2,5	3,2	5,8	5,8	11,0	1,0	2,6	4,1	9,0
3,0	3,2	5,8	5,8	13,0	1,1	2,8	4,4	9,0

Type [mm]	Tiltrekkingsmoment 8.8 [Nm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
M6	10	0.030	50	3444395 *
M8	25	0.030	50	3444396
M10	40	0.030	50	3444397
M12	80	0.060	50	3444398

* Bestillingsvare

Omregningstabell, tilnærmet: 1 kg = 1 kp = 10 N, 1 kN = 1 000 N, 1 kN = 100 kg