
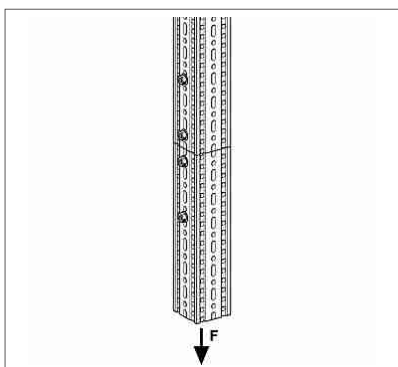


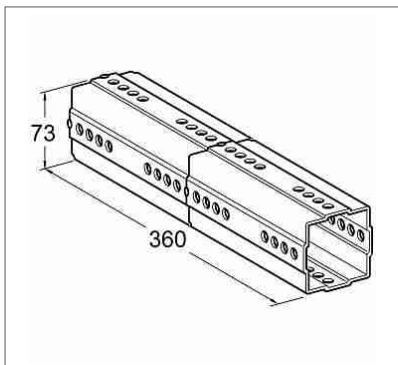

Skjøtestykke, firkantet PK F 80

Bruksområde

Innvendig skjøtestykke for Bjelke TP F 80. Spesielt egnet for en vertikal forlengelse av bjelken. Skal den benyttes ved en horisontal forlengelse av en bjelke, må man ta hensyn til bøyemomentet.

Materiale

Stål, kvalitet S235 JR, overflatebehandlet HCP ¹⁾

Montering

Festes med 2 x 4 stk Formlock FLS 80 Self-forming skruer. For optimalt bøyemoment, plasseres skruene så langt fra hverandre som praktisk mulig.

Merk: Skruen Formlock FLS 80 skal festes på to sider, med en avstand på min. 100 mm og symmetrisk. For å optimalisere bøyemomentet, skal skruen Formlock FLS 80 skrues inn fra oversiden og undersiden når skjøtestykke brukes i en horisontal applikasjon.

Tekniske data

Type	Till. Aksial kraft (uttrekk/trykk) F [kN]	Till. Bøye- moment Mb [Nm]
PK F 80 4kt-360	10	500

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
PK F 80 4kt - 360	2.100	1	3446801

1) High Corrosion Protection. Tilsvarende varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.

