


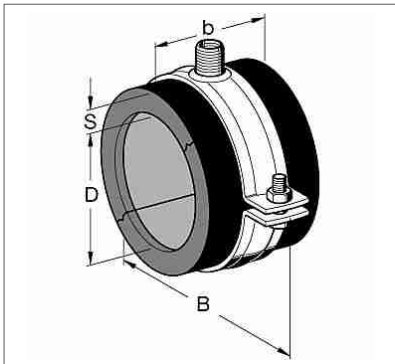

Kjøle- og kuldeklammer LKS 32

Bruksområde

Benyttes for å forhindre kondens på rør oppheng som bærer kjøle- og kulderør. For eksempel kaldtvannsledninger og kjølerør knyttet til kjøleanlegg. En sikker og diffusjonstett forbindelse ved at isolasjonsmateriale er limt til klammeret.

Beskrivelse

LKS består av iso-skålen i PUR (Polyuretan) og et todelt skruklammer. Isolasjonstykkelse er 31-45 mm. Den ytre delen av iso-skålen er med elastomer (cellegummi), og med en svart folie. Flere adapterbaserte anslutningsmuligheter.

Materiale

Klammer: Stål elektro galvanisert

Iso-skålen: Polyuretan (PUR). Inneholder ikke CFS.

LKS inneholder ikke Hydroklorfluorkarbon (HKFK)

Type	Nominell tykkelse på isolasjon [mm]	Dimensjon utv.rørdiam. D [mm]	Bredde PUR innlegg b [mm]
LKS 32	32 - 39	15-70	50
	42 - 45	76-273	100

Damp diffusjonsmotstand:
Varmeledningsevne:

$\mu \geq 7000$
 $\lambda = 0,024 - 0,026 \text{ W/mK ved } 0^\circ\text{C}$
 $\lambda = 0,038 \text{ (W/mK) ved } 10^\circ\text{C}$
 $\lambda = 0,040 \text{ W/(mK) ved } 40^\circ\text{C}$

Brannmotstand:
Temperaturområde:
Lagringstemperatur:
Holdbarhet lagringstid:
Spesifikk vekt:

B2 lht DIN 4102
 -40°C opp til 105°C
 $\geq 10^\circ\text{C}$
 1 år
 80 kg/m^3 eller 120 kg/m^3

Type	Utv. dia [mm]	Isolasjons-tykkelse [mm]	Ansl. [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr	
LKS 32- 15	15,0	31	M8/M10	0.170	24	114772	*
LKS 32- 18	18,0	31	M8/M10	0.170	24	114774	*
LKS 32- 22	22,0	31	M8/M10	0.180	24	114776	*
LKS 32- 25	25,0	31	M8/M10	0.180	24	114777	*
LKS 32- 28	28,0	31	M8/M10	0.190	24	114780	*
LKS 32- 30	30,0	34	M8/M10	0.200	18	114781	*
LKS 32- 35	35,0	34	M8/M10	0.210	18	114783	*
LKS 32- 38	38,0	36	M8/M10	0.220	18	114784	*
LKS 32- 42	42,0	36	M8/M10	0.230	18	114786	*
LKS 32- 44	44,5	37	M8/M10	0.280	18	114788	*
LKS 32- 48	48,3	37	M8/M10	0.290	18	114789	*
LKS 32- 54	54,0	38	M8/M10	0.310	12	114791	*
LKS 32- 57	57,0	38	M8/M10	0.310	12	114792	*
LKS 32- 60	60,3	38	M8/M10	0.310	12	114793	*
LKS 32- 64	64,0	39	M8/M10	0.330	10	114794	*
LKS 32- 70	70,0	39	M8/M10	0.350	10	114795	*
LKS 32- 76	76,1	42	M8/M10	0.500	8	114797	*
LKS 32- 80	80,0	42	M8/M10	0.500	8	114798	*
LKS 32- 89	88,9	42	M8/M10	0.540	6	114799	*
LKS 32- 108	108,0	42	M12/M16/½"	1.250	6	114801	*
LKS 32- 114	114,3	43	M12/M16/½"	1.310	6	114804	*
LKS 32- 133	133,0	44	M12/M16/½"	1.440	6	114806	*
LKS 32- 139	139,7	43	M12/M16/½"	1.450	6	114807	*
LKS 32- 160	159,0	45	M12/M16/½"	1.580	4	114808	*
LKS 32- 168	168,3	45	M12/M16/½"	1.580	4	114809	*
LKS 32- 219	219,1	46	M12/M16/½"	1.930	2	114813	*
LKS 32- 273	273,0	45	M16	3.530	2	114816	*

* Bestillingsvare