


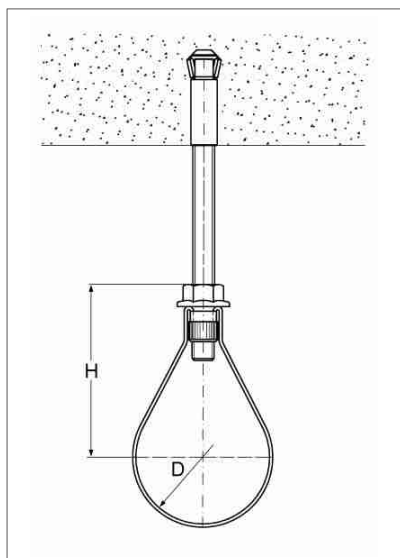

Sprinklerhenger RSL N HCP

Bruksområde

Sprinklerhenger RSL N HCP er utviklet primært for sprinkelanlegg, men den kan også benyttes ved oppheng av f.eks avløpsrør, eller andre faste installasjoner. Justeringsmutteren muliggjør enkel høyderegulering av røret for å oppnå ønsket fall.

Beskrivelse

Flensmutter og justeringsmutter inngår løspakket.

Materiale

Stål, HCP

Merk

Kan også benyttes ved oppheng av avløpsrør. Justeringsmutteren muliggjør enkel høyderegulering av røret for å oppnå nødvendig fall.

Godkjennelse

Godkjent iht. VdS¹⁾ (G4850025) og FM²⁾

VdS og FM Installasjoner

Nom.dia (DN)	Utv.dia. [mm]	Ansl. [mm]	D [mm]	H [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
1"	33,7	M8	34	65	0.050	100	3446165 *
1 ¼"	42,4	M8	43	65	0.050	50	3446166 *
1 ½"	48,3	M8	49	70	0.060	50	3446167 *
2"	60,3	M8	61	79	0.060	50	3446168 *
2 ½"	76,1	M10	77	98	0.140	25	3446169 *
3"	88,9	M10	90	113	0.160	25	3446171 *
	108	M10	110	142	0.170	25	113249 *
4"	114,3	M10	115	142	0.190	25	3446172 *
	133	M12	135	153	0.240	25	113251 *
5"	139,7	M12	142	153	0.220	25	3446173 *
	159	M12	161	184	0.270	25	113253 *
6"	168,3	M12	170	184	0.260	25	3446174 *
8"	219,1	M16	221	236	0.560	10	3446175 *

* Bestillingsvare

FM Installasjoner

Nom.dia (DN)	Utv.dia. [mm]	Ansl. [mm]	D [mm]	H [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
1"	33,7	M10	34	65	0.060	100	3446176 *
1 ¼"	42,4	M10	43	65	0.060	50	3446177 *
1 ½"	48,3	M10	49	70	0.060	50	3446178 *
2"	60,3	M10	61	79	0.070	50	3446179 *

* Bestillingsvare

¹⁾ Forkortelse for German Association of Property Insurance Carriers

²⁾ Factory Mutual Research