
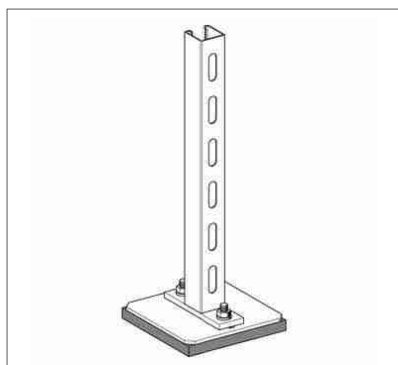


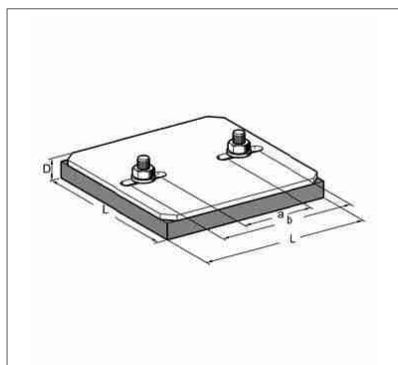

Fotplate isolert SHB HCP

Bruksområde

For bruk i forbindelse med bygging av rammekonstruksjon / bæring av rør, aggregater, eller annet utstyr. Fotplaten er for montasje på flate tak hvor membran ikke må perforeres eller i rom med gulvbelegg.

Glider, Vinkelkonsoll 150/150, Endefeste vinklet 41 T, Skinne 41, Konsoll, og Endefeste WBD (for enkle skinner) kan enkelt monteres til fotplaten.

Materiale

Stål, HCP

Merk

Isolasjonen er vannbestandig.

Montering

Skru løs mutterne, posisjoner ønsket avstand mellom boltene, plasser ønsket applikasjon og trekk til mutterne.

Teknisk data

Statisk E-modul	Iht. DIN 53513	0,8 – 0,9 N/mm ²
Dynamisk E-modul	Iht. DIN 53513	0,6 – 2,2 N/mm ²
Kompresjon	Iht. DIN 53572	50% tykkelseskompresjon etter 72 timers belastning v/23°C
Strekfasthet	Iht. DIN 53571	0,40 N/mm ² min
Ultimat forlengelse	Iht. DIN 53571	70% min
Rivstyrke	Iht. DIN 53515	3,4 N/mm ² min
Brannmotstand	Iht. DIN 4102	B2

Type	L [mm]	a [mm]	B [mm]	D [mm]
SHB 160	164 x 164	65	131	20
SHB 300	304 x 304	65	131	20
SHB 450	454 x 454	65	131	21
SHB 600	604 x 604	65	131	23

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
SHB 160	1.300	1	113117 *
SHB 300	4.500	1	3442961 *
SHB 450	11.500	1	113119 *
SHB 600	26.500	1	113120 *

* Bestillingsvare