



Kupling stiv

Bruksområde

En kupling som er konstruert for mekanisk skjøting av rillede rør. Kuplingen gir en stiv rørsjøt, og er derfor beregnet brukt på rørkurser hvor ekspansjon eller kontraksjon ikke oppstår, som f.eks sprinklerkurser. Bør ikke brukes på varme-/kjølekurser.

Materiale

Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Pakning: EPDM iht ISO 6182

Bolt og mutter: Karbonstål, elektroforsinket iht ASTM A183 / ISO 898

Godkjennelse

Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Montering

Kruga Dryppfri smøremiddel NRF 9251503 skal benyttes før pakningen tres på rørendene.

Det skal være maksimalt 1 meter fra rørsjøt / kupling til oppheng.



Teknisk data

Temperaturområde: - 34°C til + 110°C

Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar

Testtrykk på fabrikk: 84 bar

Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

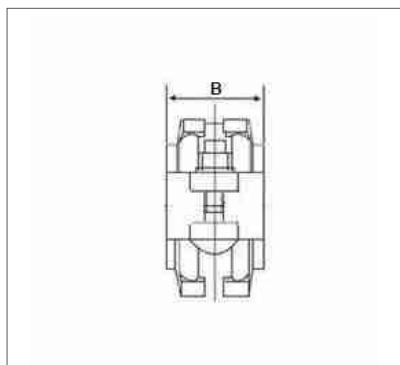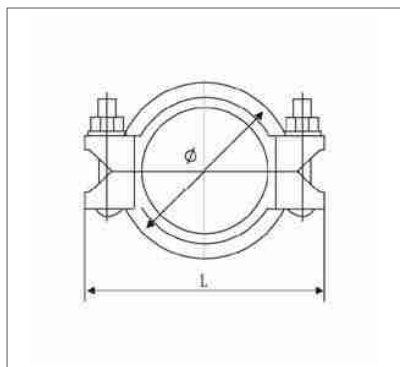

Bolt	Tiltrekkingsmoment [Nm]
M10	60 - 70
M12	90 - 100
M14	125 - 140
M16	190 - 220
M20	230 - 260

NV mutter	M10	M12	M16	M20
[mm]	15	18	24	30

Nom.dia [DN]	Nom.dia ["]	Utv.dia [mm]	Ø [mm]	L [mm]	B [mm]	Boltedia. [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
25	1	33,7	55,0	97,0	45,00	M10 x 40	0.420	26	9289011
32	1¼	42,4	63,5	107,5	45,00	M10 x 50	0.530	20	9289012
50	2	60,3	83,6	124,0	46,00	M10 x 60	0.680	28	9289014
65	2½	76,1	98,0	139,0	46,00	M10 x 60	0.800	24	9289015
100	4	114,3	142,0	189,0	50,00	M12 x 70	1.400	10	9289017
125	5	139,7	170,0	222,0	50,00	M12 x 70	1.800	7	9289018
200	8	219,1	252,0	316,0	60,00	M16 x 85	3.850	1	9289021
250	10	273,0	319,0	393,0	64,00	M20 x 110	6.300	1	9289022
300	12	323,9	374,0	453,0	65,00	M20 x 130	8.850	1	9289023