
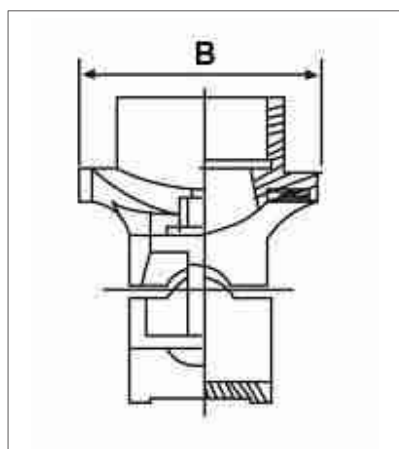


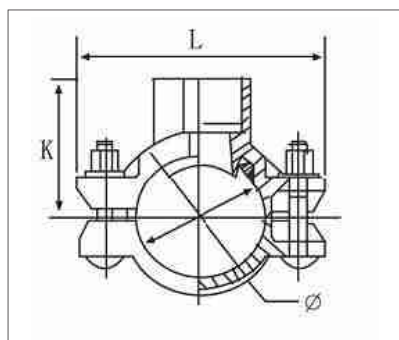

Anbøringsklammer innvendig gjenge

Bruksområde

Boltet mekanisk montert anbring for bruk til avstikkere.

Gir en økonomisk og sikker utført avstikker uten sveising.

Har innvendig gjenge (BSPP) avstikker.

Kryss kan enkelt lages ved å benytte to like overdelar med samme eller ulik dimensjon på avstikker.

Materiale

Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Pakning: EPDM iht ISO 6182

Bolt og mutter: Karbonstål, elektroforstet iht ASTM A183

Merk

Minimum 25 mm rundt hullet skal være rengjort. Det skal være fritt for grader, spon, ujevnheter, olje og smuss for at pakningen skal tette.

Pakningen skal ikke smøres

Godkjennelse

Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data

Temperaturområde: - 34°C til + 90°C

Test temperatur maks: 110°C

Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar

Testtrykk på fabrikk: 84 bar

Innvendig gjenge: BSPP - DIN ISO 228

Bolt	Tiltrekkingsmoment [Nm]
M10	60 - 70
M12	90 - 100
M14	125 - 140
M16	190 - 220
M20	230 - 260

NV mutter	M10	M12	M14	M16	M20
[mm]	15	18	21	24	30

Nom.dia [DN]	Nom.dia ["]	Utv.dia [mm x "]	K [mm]	Ø [mm]	L [mm]	B [mm]	Boltedia [mm]	Hulldia [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
50 x 25	2 x 1	60,3 x 1	50	85	120	64	M10 x 50	38	0.640	32	9289084
50 x 32	2 x 1¼	60,3 x 1¼	55	85	120	72	M10 x 50	46	0.740	28	9289085
50 x 40	2 x 1½	60,3 x 1½	63	85	120	72	M10 x 50	46	0.870	24	9289086
65 x 15	2½ x ½	76,1 x ½	58	99	139	54	M10 x 60	30	0.740	16	9289087
65 x 20	2½ x ¾	76,1 x ¾	58	99	139	54	M10 x 60	30	0.750	16	9289088
65 x 25	2½ x 1	76,1 x 1	60	99	139	65	M10 x 60	38	0.870	10	9289089
65 x 32	2½ x 1¼	76,1 x 1¼	60	99	139	72	M10 x 60	46	0.870	24	9289091
65 x 40	2½ x 1½	76,1 x 1½	60	99	139	79	M10 x 60	54	0.970	8	9289092
80 x 15	3 x ½	88,9 x ½	66	106	155	55	M10 x 60	30	0.770	22	9289094
80 x 25	3 x 1	88,9 x 1	67	113	155	64	M10 x 60	38	0.930	20	9289096
80 x 32	3 x 1¼	88,9 x 1¼	67	113	155	72	M10 x 60	46	1.060	18	9289097
80 x 40	3 x 1½	88,9 x 1½	67	113	155	79	M10 x 60	54	1.130	20	9289098
80 x 50	3 x 2	88,9 x 2	67	113	155	90	M10 x 60	64	1.230	14	9289099
100 x 50	4 x 2	108 x 2	78	133	167	100	M12 x 70	64	1.400	12	9289101
100 x 25	4 x 1	114,3 x 1	79	139	181	64	M12 x 70	38	1.230	16	9289104
100 x 32	4 x 1¼	114,3 x 1¼	79	139	181	76	M12 x 70	46	1.270	16	9289105
100 x 40	4 x 1½	114,3 x 1½	79	139	181	79	M12 x 70	54	1.300	14	9289106
100 x 50	4 x 2	114,3 x 2	79	139	181	90	M12 x 70	64	1.370	12	9289107
100 x 65	4 x 2½	114,3 x 2½	105	139	181	117	M12 x 70	70	1.530	10	9289108
125 x 25	5 x 1	139,7 x 1	93	168	212	76	M12 x 75	38	1.700	12	9289109
125 x 32	5 x 1¼	139,7 x 1¼	93	168	212	83	M12 x 75	46	1.750	11	9289111
125 x 40	5 x 1½	139,7 x 1½	93	168	212	90	M12 x 75	54	1.770	10	9289112
125 x 50	5 x 2	139,7 x 2	93	168	212	100	M12 x 75	64	1.900	10	9289113
150 x 25	6 x 1	168,3 x 1	106	196	248	76	M16 x 85	38	1.930	12	9289118
150 x 32	6 x 1¼	168,3 x 1¼	106	196	248	83	M16 x 85	46	2.210	12	9289119
150 x 40	6 x 1½	168,3 x 1½	106	196	248	90	M16 x 85	54	2.200	10	9289121
150 x 50	6 x 2	168,3 x 2	106	196	248	100	M16 x 85	64	2.270	6	9289122
150 x 65	6 x 2½	168,3 x 2½	128	196	248	117	M16 x 85	70	2.470	8	9289123
200 x 25	8 x 1	219,1 x 1	131	248	311	76	M16 x 85	38	3.020	1	9289125
200 x 40	8 x 1½	219,1 x 1½	134	248	311	90	M16 x 85	54	3.090	1	9289127
200 x 50	8 x 2	219,1 x 2	134	248	311	100	M16 x 85	64	3.220	1	9289128