


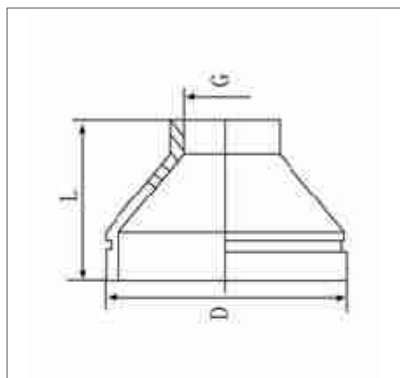

Reduksjonsadapter, rille/gjenge

Bruksområde

Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Beskrivelse

For reduksjon av rørdimensjoner. En side med innvendig rørgjenge og en side med rille.

Materiale

Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse

Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data

Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar

Testtrykk på fabrikk: 84 bar

Innvendig gjenge: BSPP - DIN ISO 228

Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia [DN]	Nom.dia ["]	Utv.dia [mm x "]	L [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
50 x 25	2 x 1	60,3 x 1	64	0.400	48	9289329
50 x 32	2 x 1¼	60,3 x 1¼	64	0.400	48	9289331
50 x 40	2 x 1½	60,3 x 1½	64	0.400	42	9289332
65 x 25	2½ x 1	76,1 x 1	64	0.500	55	9289335
65 x 32	2½ x 1¼	76,1 x 1¼	64	0.550	33	9289336
65 x 40	2½ x 1½	76,1 x 1½	64	0.580	30	9289337
65 x 50	2½ x 2	76,1 x 2	64	0.650	30	9289338
80 x 25	3 x 1	88,9 x 1	64	0.650	24	9289342
80 x 32	3 x 1¼	88,9 x 1¼	64	0.600	36	9289343
80 x 40	3 x 1½	88,9 x 1½	64	0.630	16	9289344
80 x 50	3 x 2	88,9 x 2	64	0.740	16	9289345
80 x 65	3 x 2½	88,9 x 2½	64	0.760	22	9289346
100 x 25	4 x 1	114,3 x 1	76	0.900	20	9289349
100 x 32	4 x 1¼	114,3 x 1¼	76	0.900	20	9289351
100 x 40	4 x 1½	114,3 x 1½	76	1.000	20	9289352
100 x 50	4 x 2	114,3 x 2	76	1.000	16	9289353
100 x 65	4 x 2½	114,3 x 2½	76	1.000	16	9289354
100 x 80	4 x 3	114,3 x 3	76	1.050	16	9289355
125 x 25	5 x 1	139,7 x 1	85	1.450	10	9289356
125 x 50	5 x 2	139,7 x 2	85	1.750	10	9289359
125 x 80	5 x 3	139,7 x 3	85	2.120	10	9289362
150 x 50	6 x 2	168,3 x 2	85	2.050	8	9289366
150 x 80	6 x 3	168,3 x 3	85	2.100	8	9289368
200 x 50	8 x 2	219,1 x 2	85	3.930	1	9289373