



Bend 90°

Bruksområde

Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering. Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig diameter.

Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale

Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse


Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data

Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar

Testtrykk på fabrikk: 84 bar

Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

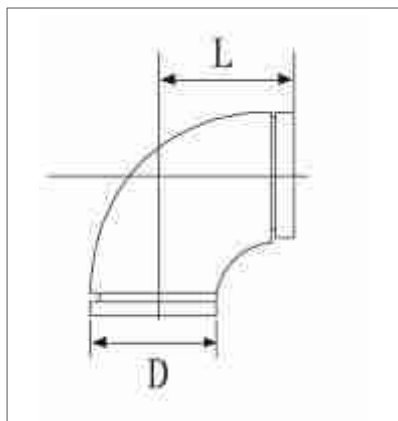

Nom.dia [DN]	Nom.dia ["]	Utv.dia [mm]	L [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
25	1	33,7	57	0.310	78	9289183
32	1¼	42,4	70	0.430	20	9289184
40	1½	48,3	70	0.460	42	9289185
50	2	60,3	83	0.750	20	9289186
65	2½	76,1	95	1.250	12	9289187
80	3	88,9	108	1.730	11	9289188
100	4	114,3	127	2.350	6	9289189
125	5	139,7	140	4.300	4	9289191
150	6	168,3	165	6.300	2	9289192
200	8	219,1	197	9.750	1	9289193
250	10	273,0	215	23.000	1	9289194
300	12	323,9	220	33.000	1	9289195