


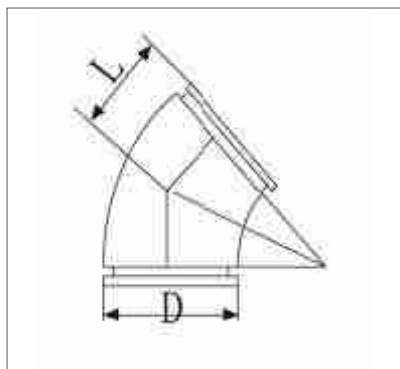

Bend 45°

Bruksområde

Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering. Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig diameter

Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale

Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse

Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data

Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar

Testtrykk på fabrikk: 84 bar

Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia [DN]	Nom.dia ["]	Utv.dia [mm]	L [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
25	1	33,7	45	0.220	54	9289196
32	1¼	42,4	45	0.300	30	9289197
40	1½	48,3	45	0.360	60	9289198
50	2	60,3	51	0.600	32	9289199
65	2½	76,1	62	0.980	18	9289201
80	3	88,9	70	1.200	10	9289202
100	4	114,3	76	1.850	10	9289203
125	5	139,7	83	3.100	4	9289204
150	6	168,3	89	7.000	2	9289205
200	8	219,1	108	9.130	1	9289206
250	10	273,0	121	17.500	1	9289207
300	12	323,9	143	33.000	1	9289208