


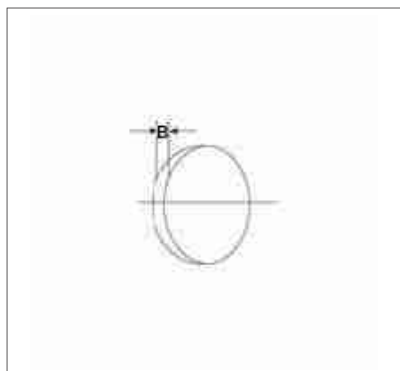

Endestykke

Bruksområde

Endestykke er konstruert for en rask og sikker endetetting i et rillet rørsystem. Kan brukes i varme/kjøleanlegg og tørr/våt sprinkleranlegg

Materiale

Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083

Godkjennelse

Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data

Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar

Testtrykk på fabrikk: 84 bar

Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Nom.dia [DN]	Nom.dia ["]	Utv.dia [mm]	B [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
25	1	33,7	23,8	0.070	224	9289298
32	1¼	42,4	23,8	0.080	140	9289299
40	1½	48,3	23,8	0.158	116	9289301
50	2	60,3	23,8	0.200	76	9289302
65	2½	76,1	23,8	0.300	48	9289303
80	3	88,9	23,8	0.400	32	9289304
100	4	114,3	25,4	0.600	20	9289305
125	5	139,7	25,4	0.930	12	9289306
150	6	168,3	25,4	1.600	4	9289307
200	8	219,1	32,0	3.400	1	9289308
250	10	273,0	32,0	5.360	1	9289309
300	12	323,9	32,0	6.000	1	9289311