
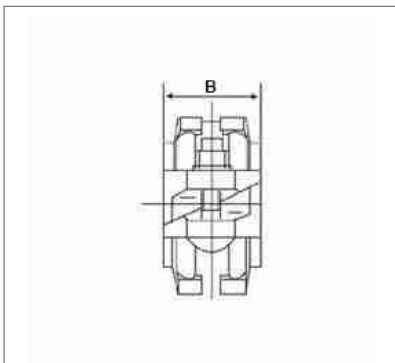


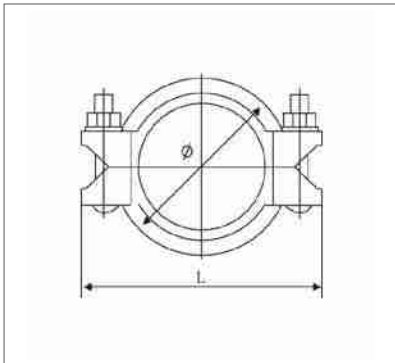

Reduksjonskupling

Bruksområde

Reduksjonskupling benyttes som overgang fra en rørdimensjon til en annen. Den har en reduksjonspakning som hindrer at det minste røret glir inn i det større røret.

Materiale

Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca. 50µm

Pakning: EPDM iht ISO 6182

Bolt og mutter: Karbonstål, elektroforstærket iht ASTM A183

Godkjennelse

Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data

Temperaturområde: - 34°C til + 90°C

Test temperatur maks: 110°C

Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar

Testtrykk på fabrikk: 84 bar

Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

Bolt	Tiltrekkingsmoment [Nm]
M10	60 - 70
M12	90 - 100
M14	125 - 140
M16	190 - 220
M20	230 - 260

NV mutter	M10	M12	M14	M16	M20
[mm]	15	18	21	24	30

Nom.dia [DN]	Nom.dia ["]	Utv.dia [mm]	Ø [mm]	L [mm]	B [mm]	Boltedia [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
50 x 40	2 x 1½	60,3 x 48,3	82,0	130,0	46,0	M10 x 60	0.830	24	9288039
65 x 40	2½ x 2	76,1 x 60,3	107,0	151,0	46,0	M10 x 60	1.120	20	9288042
80 x 65	3 x 2½	88,9 x 76,1	123,6	166,3	46,0	M12 x 70	2.150	14	9288047
100 x 80	4 x 3	114,3 x 88,9	151,2	200,0	50,0	M12 x 75	2.380	8	9288054
125 x 100	5 x 4	139,7 x 114,3	167,0	230,0	52,0	M16 x 85	3.600	5	9288057