



Reduksjon rillet, konsentrisk

Bruksområde

For reduksjon av rørdimensjoner, begge med rille-ender.

Materiale

Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50µm

Godkjennelse


Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data

Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar

Testtrykk på fabrikk: 84 bar

Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606

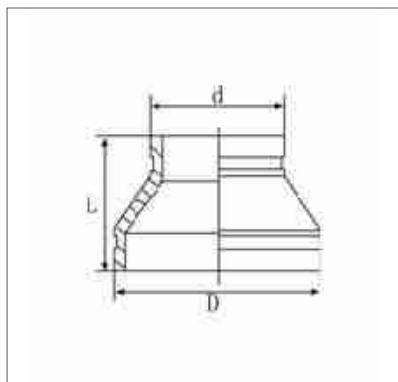

Nom.dia [DN]	Nom.dia ["]	Utv.dia [mm]	L [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
40 x 25	1½ x 1	48,3 x 33,7	64	0.290	50	9288377
40 x 32	1½ x 1¼	48,3 x 42,4	64	0.360	15	9288378
50 x 25	2 x 1	60,3 x 33,7	64	0.360	48	9288379
50 x 32	2 x 1¼	60,3 x 42,4	64	0.380	32	9288381
50 x 40	2 x 1½	60,3 x 48,3	64	0.410	32	9288382
65 x 40	2½ x 1½	76,1 x 48,3	64	0.500	22	9288384
65 x 50	2½ x 2	76,1 x 60,3	64	0.500	36	9288385
80 x 50	3 x 2	88,9 x 60,3	64	0.600	30	9288386
80 x 65	3 x 2½	88,9 x 76,1	64	0.600	27	9288387
100 x 50	4 x 2	114,3 x 60,3	76	0.900	24	9288388
100 x 65	4 x 2½	114,3 x 76,1	76	0.950	16	9288389
100 x 80	4 x 3	114,3 x 88,9	76	1.060	16	9288391
125 x 65	5 x 2½	139,7 x 76,1	85	2.150	15	9288393
125 x 80	5 x 3	139,7 x 88,9	85	1.630	15	9288394
125 x 100	5 x 4	139,7 x 114,3	85	1.800	8	9288395
150 x 50	6 x 2	168,2 x 60,3	85	2.500	8	9288396
150 x 65	6 x 2½	168,3 x 76,1	85	2.150	8	9288397
150 x 80	6 x 3	168,3 x 88,9	85	2.100	8	9288398
150 x 100	6 x 4	168,3 x 114,3	85	2.200	8	9288399
150 x 125	6 x 5	168,3 x 139,7	85	2.400	8	9288401
200 x 65	8 x 2½	219,1 x 76,1	85	3.300	1	9288402
200 x 80	8 x 3	219,1 x 88,9	85	3.380	1	9288403
200 x 100	8 x 4	219,1 x 114,3	85	3.550	1	9288404
200 x 125	8 x 5	219,1 x 139,7	85	3.400	1	9288405
200 x 150	8 x 6	219,1 x 168,3	85	3.500	1	9288406
250 x 200	10 x 8	273,0 x 219,1	90	7.000	1	9288411