


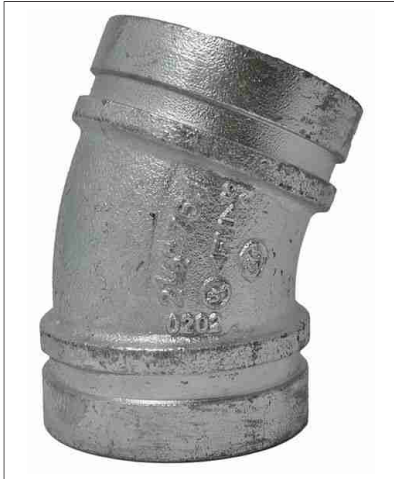

Bend 22 1/2°

Bruksområde

Deler for rillede rørender er spesialkonstruert for fleksible installasjoner hvor videre eller annen preparering er unødvendig på anleggstedet. Alle deler har ferdig behandlet rille, gjort for enkel og fleksibel installering. Trykkfall er redusert til et minimum pga innvendig glatt overflate, og maksimum innvendig diameter.

Materiale

Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083, galvanisert ca.50µm

Godkjennelse

Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data

Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar

Testtrykk på fabrikk: 84 bar

Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606



Nom.dia [DN]	Nom.dia ["]	Utv.dia [mm]	L [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
32	1¼	42,4	45	0.300	30	9288209
40	1½	48,3	45	0.400	30	9288211
50	2	60,3	48	0.500	32	9288212
65	2½	76,1	51	0.910	21	9288213
80	3	88,9	57	1.100	15	9288214
100	4	114,3	73	1.300	10	9288215
125	5	139,7	73	3.210	5	9288216
150	6	168,3	79	3.480	2	9288217
200	8	219,1	98	6.000	1	9288218

