



## Endefeste STA F 100

### Bruksområde

Sammen med Bjelkekonsoll TKO, Konsoll AK eller Bjelkeprofil TP F 100, muliggjør Endefeste STA F 100 konstruksjon av tverrbjelker så vel som andre konstruksjoner.

Versjon "E" montert nederst på hengende Bjelkekonsoll TKO, gir et rent hjørne.

### Beskrivelse

Festeplate sveiset til åttekantet hulprofil F 100 eller F 80.

### Materiale

Stål, HCP <sup>1)</sup>

### Montering

Avhengig av versjon, men følgende monteringsmuligheter er mulig:

a) Anslutning til Bjelkeprofil TP F 100, med systemdetaljer, med 4 stk skruer Formlock FLS F

b) Bjelkeprofil TP F 100 festes til den åttekantede adapteren med 4 stk skruer Formlock FLS F. Endefeste STA F 100 med 2 stk egnede ankere ved montering til bygningsdel.

Bjelkeprofil TP F 100 monteres på Endefeste STA F 100 med 4 stk skruer Formlock FLS F, der 2 stk skrues inn på en side og 2 stk skrues inn på motsatt side.



### Tekniske data

| Type           | Festeplaten<br>[mm] | Hullbilde A i<br>festeplaten | Hullbilde B i<br>festeplaten | H<br>[mm] |
|----------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
| STA F 100      | 210 x 100 x 8       | M12                          | M10                          | 188       |
| STA F 100-E    | 185 x 100 x 8       | -                            | M10                          | 188       |
| STA F 100-80   | 210 x 100 x 8       | M12                          | M10                          | 148       |
| STA F 100-80-E | 185 x 100 x 8       | -                            | M10                          | 148       |




STA F 100-E

| Type           | Vekt<br>[kg] | Ant/pk<br>[stk] | Varenr    |
|----------------|--------------|-----------------|-----------|
| STA F 100      | 2.400        | 1               | 3446921 * |
| STA F 100-E    | 2.200        | 1               | 3446922 * |
| STA F 100-80   | 2.000        | 1               | 3446923 * |
| STA F 100-80-E | 1.800        | 1               | 3446924 * |

\* Bestillingsvare

1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.

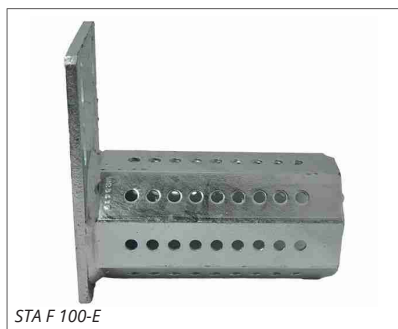

STA F 100-E

