



U-Brakett SB F 100

Bruksområde

Anslutningsdetalj for fastspenning av tverrgående Bjelkeprofil TP F 100 eller konsoller til flensebjelker.

Beskrivelse

Type SB F 100-16 består av:
 1 stk brakett med hullbilde for M10
 1 stk U-bøyle med M10 gjenger
 2 stk sekskant muttere M10
 2 stk skiver for M10


Type SB F 100-40 og 100/160-40 består av:
 1 stk brakett med hullbilde for M12
 1 stk U-bøyle med M12 gjenger
 2 stk sekskant muttere DIN 934 M12
 2 stk skiver DIN 125 M12

Materiale

Brakett: Stål, HCP ¹⁾
 U-bøyle: Stål, HCP ¹⁾
 Bjelkeklips: Støpejern, HCP ¹⁾
 Mutter: Stål, DIN 934 kvalitet, HCP ¹⁾
 Skive: Stål, DIN 125, HCP ¹⁾

Montering

U-Brakett skal benyttes i par.
 Type 16 opp til flensetykkelse 16 mm
 Type 40 opp til flensetykkelse 40 mm

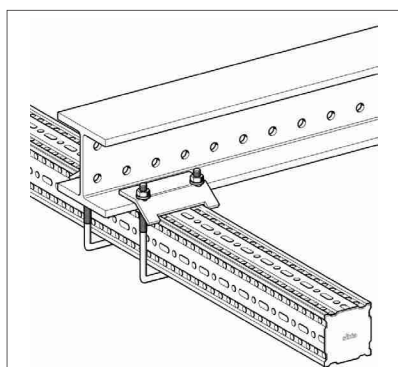


Tekniske data

Type	Gjenge	Maks till. Arb. Last	Tiltrekkingsmoment
SB F 100-16	M10	9,5 kN pr U-bolt	30 Nm
SB F 100-40	M12	16 kN pr U-bolt	40 Nm
SB F 100/160-40	M12	16 kN pr U-bolt	40 Nm

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
SB F 100-16	0.700	20	113082 *
SB F 100-40	1.900	10	3446958 *
SB F 100/160-40	1.700	10	3446959 *

* Bestillingsvare

1) High Corrosion Protection. Tilsvarende varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.

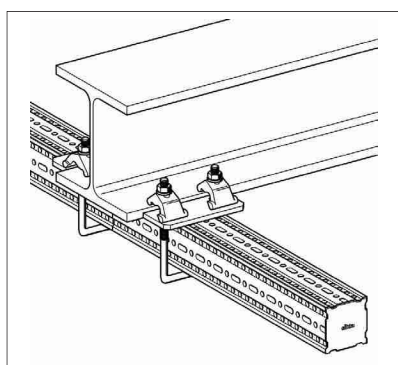



SB F 100/160-40