


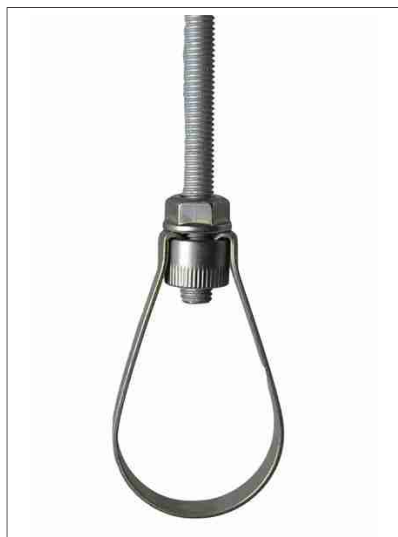

Sprinklerhenger RSL N ss

Bruksområde

Sprinkelhenger "N", er utviklet for rørsystemer for faste brannslukkningsinstallasjoner, primært sprinkelanlegg.

Beskrivelse

Flensmutter og justeringsmutter inngår løspakket.


Materiale

Stål, syrefast

Godkjennelse

Godkjent iht. VdS ¹⁾ (G4850025) og FM ²⁾

Dimensjonsområde [mm]	Arbeidslast [kN]
33,7 - 60,3	2,0
76,1 - 114,3	3,5
133 - 168,3	5,0
219,1	8,5

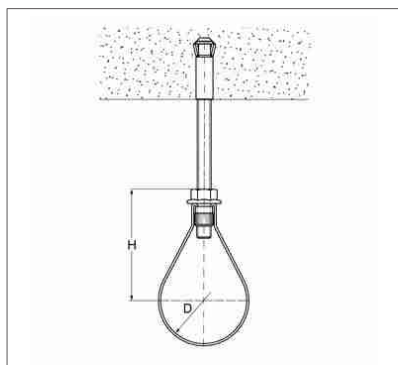

Nom.Dia [DN]	Utv.Dia [mm]	Ansl. [mm]	D [mm]	H [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
25	33,7	M10	34	65	0.058	100	3440751 *
32	42,4	M10	43	65	0.058	50	3440752 *
40	48,3	M10	49	70	0.060	50	3440753 *
50	60,3	M10	61	79	0.060	50	3440754 *
65	76,1	M10	77	98	0.150	25	3440755 *
80	88,9	M10	90	113	0.170	25	3440756 *
100	114,3	M10	115	142	0.200	25	3440757 *
125	139,7	M12	142	155	0.240	25	3440758 *
150	168,3	M12	170	185	0.270	25	3440759 *
200	219,1	M16	221	239	0.650	10	3440761 *

* Bestillingsvare