




6x55 mm



6x35 mm



6x55 mm

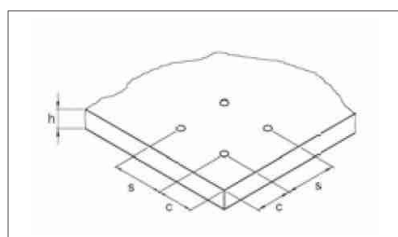

Betongskrue med innv.gjenge M8/M10 type BSZ-M

Bruksområde

Egnet til rask og sikker innfesting av blant annet gjenget stag til tak, vegger og gulv i betong, fulltegl, naturstein og hulldekke.

Beskrivelse

Betongskrue med innvendig gjenger kombi M8/M10.

Materiale

Stål, elektroforsinket.

Brannmotstand

VdS

R30 - R120

Montering

Forbor med Ø6 mm. Fjernt støv og smuss. Skru inn skruen, taggene ytterst på gjengene skjærer gjengespør. En batteridrill (med tangentialslag) er velegnet til montasjen.

Teknisk data

M 6 x 35 kan brukes på sprinkler opptil DN 100

ETA-16/0204

ETA-16/0439

Teknisk data

Utdrag fra ETA-16/0204, sikkerhetsfaktor i henhold til ETAG 001

			Ankerdybde 40 mm	Ankerdybde 55 mm
Tillatt uttrekkslast i sprukket betong C20/25	till.N	[kN]	1,0	1,9
Tillatt uttrekkslast i sprukket betong C25/30	till.N	[kN]	1,0	2,1
Tillatt uttrekkslast i usprukket betong C20/25	till.N	[kN]	1,9	4,3
Tillatt uttrekkslast i usprukket betong C25/30	till.N	[kN]	2,1	4,7
Tillatt arbeidslast R30	h _{nom}	[kN]	0,50	0,90
Tillatt arbeidslast R60	h _{nom}	[kN]	0,50	0,80
Tillatt arbeidslast R90	h _{nom}	[kN]	0,50	0,60
Tillatt arbeidslast R120	h _{nom}	[kN]	0,40	0,40
Minimum kantavstand	c _{min}	[mm]	40	40
Minimum senteravstand	s _{min}	[mm]	40	40
Tillatt bøyemoment	M _{till.}	[Nm]	6,2	6,2
Tiltrekkingmoment	T _{inst}	[Nm]	10	10
Maks tiltrekkingmoment på muttertrekker	T _{imp,max}	[Nm]	100	100

Dim [mm]	L [mm]	Nøkkel vidde [mm]	Dia.skive [mm]	Bor dia. d _o [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
6	35	13	25	6	0.035	50	3446713
6	55	13	25	6	0.039	50	3446714