





6x60 mm

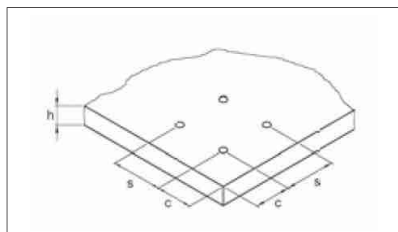

Betongskruer med panhode type BSZ-LK

Bruksområde

Betongskruer med panhode, egnet til rask og sikker innfesting av ulike detaljer til tak, vegger og gulv i betong, fulltegl, naturstein og hulldekker.

Beskrivelse

Betongskruer med panhode.

Materiale

Stål, elektroforsinket.

Brannmotstand

R30 - R120

Godkjennelse

ETA-16/0204

ETA-16/0439

VdS

Montering

Bor hull i betongen med bor iflg tabellen. Fjernt støv og smuss. Skru inn skruen med hånd-, batteri-, eller elektrisk verktøy. Taggene ytterst på gjengene skjærer gjengespor

Teknisk data

Utdrag fra ETA-16/0439, sikkerhetsfaktor i henhold til ETAG 001

			BSZ-LK 5	BSZ-LK 6
Forankringsdybde	h_{nom}	[mm]	35	35
Tillatt uttrekkslast i sprukket betong C20/25	till.N	[kN]	0,6	0,6
Tillatt uttrekkslast i sprukket betong C25/30	till.N	[kN]	0,7	0,7
Tillatt uttrekkslast i usprukket betong C20/25	till.N	[kN]	0,6	0,6
Tillatt uttrekkslast i usprukket betong C25/30	till.N	[kN]	0,7	0,7
Tillatt skjærlast i sprukket betong C20/25	till.V	[kN]	2,0	2,0
Tillatt skjærlast i usprukket betong C20/25	till.V	[kN]	2,5	2,8
Tillatt arbeidslast R30	h_{nom}	[kN]	-	0,38
Tillatt arbeidslast R60	h_{nom}	[kN]	-	0,38
Tillatt arbeidslast R90	h_{nom}	[kN]	-	0,38
Tillatt arbeidslast R120	h_{nom}	[kN]	-	0,30
Minimum kantavstand	c_{min}	[mm]	35	35
Minimum senteravstand	s_{min}	[mm]	35	35
Tillatt bøyemoment	M_{till}	[Nm]	3,0	6,2
Tiltrekkingmoment	T_{inst}	[Nm]	8	10
Maks tiltrekkingmoment på muttertrekker	$T_{imp,max}$	[Nm]	100	100

Dim [mm]	L [mm]	Skrue bits	Bor dia. [mm]	Ø skrukehode [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
5	40	T-30	5	14,0	0.008	100	3446717
6	40	T-30	6	14,5	0.012	100	3446718
6	60	T-30	6	14,5	0.016	100	3446747
6	80	T-30	6	14,5	0.020	100	3446748