


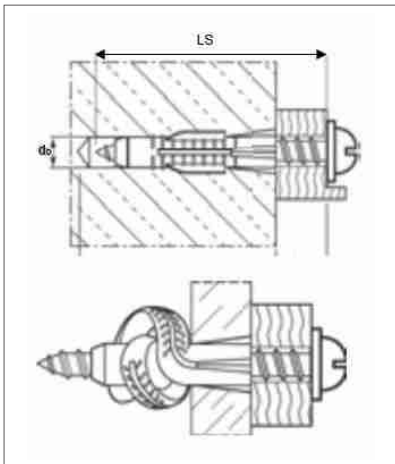

Universalplugg UD-K

Bruksområde

Til lett og middels tung standard montering av bygningsdetaljer.

Beskrivelse

Universalplugg gir et godt feste nesten uansett behov. Pluggen er utstyrt med en krave som hindrer den i å gli gjennom festeobjektet. Dette er spesielt nyttig ved montering i hulrom, hvor pluggen knytter seg i hulrommet og låser seg fast. Ribbene hindrer rotasjon i hullet ved montering. I pluggen kan det benyttes en treskrue eller en gipsskrue, alt etter dimensjonen på pluggen.

Materiale

Polyamid

Teknisk data

			UD-K 6 x 36	UD-K 8 x 51	UD-K 10 x 61	UD-K 12 x 71
Bordiameter	d ₀	[mm]	6	8	10	12
Forankringsdybde	h _{ef}	[mm]	36	51	61	71
Anbefalt arbeidslast i betong C20/25	anb.F	[kN]	0,30	0,68	0,75	0,94
Anbefalt arbeidslast i Leca	anb.F	[kN]	0,18	0,32	0,42	0,42
Anbefalt arbeidslast i teglstein	anb.F	[kN]	0,17	0,24	0,26	0,27
Anbefalt arbeidslast i gips (12,5mm)	anb.F	[kN]	0,14	0,20	0,20	0,22

Dim [mm]	For skrue	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
6 x 36	4 - 5 mm	0.001	100	3446765
8 x 51	5 - 6 mm	0.002	50	3446767
10 x 61	7 - 8 mm	0.003	25	3446768
12 x 71	8 - 10 mm	0.005	25	3446769 *

* Bestillingsvare