


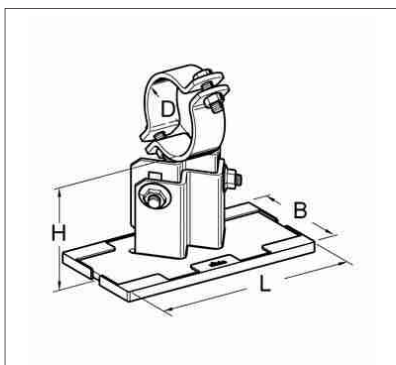

## Glidesko LA-HV

### Bruksområde

Glidesko type LA-HV benyttes bl.a. i industrielle rørsystemer, og er høydejusterbare trinnvis med 2,5 mm.

Når montert på stålbjelke, kreves det minimum 80 mm bredde på bjelken.

### Beskrivelse

Leveres komplett med klammer.

### Teknisk data

| Type        | H (levert)<br>[mm] | H (justerbar)<br>[mm] |
|-------------|--------------------|-----------------------|
| LA - HV 90  | 90                 | 88,5....113,5         |
| LA - HV 150 | 150                | 116....168,5          |
| LA - HV 200 | 200                | 171....223,5          |

Tiltrekkingmoment:

| Klammerskruer | Tiltr. Moment<br>[Nm] | Høydejustering   | Tiltr. Moment<br>[Nm] |
|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| DN 15 - 40    | 40                    | Justeringsskruer | 80                    |
| DN 50 - 150   | 50                    | Justeringsskruer | 80                    |

### Dimensjoner:

Fotplate:

L = 250 mm x B = 100 mm

Glideplate:

L = 256 mm x B = 105 mm

### Materiale

Glidesko:

Stål, HCP<sup>1)</sup>

Skruer og muttere:

Stål, HCP<sup>1)</sup>

Glideplate:

Polyamid 6.0, glassfiberforsterket, sort

Temperaturområde glideplate:

-20°C til +130°C

Temperaturområde medie tr:

-20°C til +300°C (hvis  $t_f > 270^\circ\text{C}$ , fjern glideplate)

MERK: HV 200 - minimumsantall og leveringstid på forespørsel.

| Type               | Dim<br>[mm] | Vekt<br>[kg] | Ant/pk<br>[stk] | Varenr   |
|--------------------|-------------|--------------|-----------------|----------|
| LA - HV 90 DN 15   | 21,3        | 2.800        | 1               | 112386 * |
| LA - HV 90 DN 20   | 26,9        | 2.800        | 1               | 112387 * |
| LA - HV 90 DN 25   | 33,7        | 2.900        | 1               | 110035 * |
| LA - HV 90 DN 32   | 42,4        | 2.900        | 1               | 110036 * |
| LA - HV 90 DN 40   | 48,3        | 3.000        | 1               | 110037 * |
| LA - HV 90 DN 50   | 60,3        | 3.100        | 1               | 110038 * |
| LA - HV 90 DN 65   | 76,1        | 3.200        | 1               | 110039 * |
| LA - HV 90 DN 80   | 88,9        | 3.300        | 1               | 110040 * |
| LA - HV 90 DN 100  | 114,3       | 3.600        | 1               | 110041 * |
| LA - HV 90 DN 125  | 139,7       | 3.700        | 1               | 110042 * |
| LA - HV 90 DN 150  | 168,3       | 4.800        | 1               | 110043 * |
| LA - HV 150 DN 15  | 21,3        | 3.100        | 1               | 112388 * |
| LA - HV 150 DN 20  | 26,9        | 3.100        | 1               | 112389 * |
| LA - HV 150 DN 25  | 33,7        | 3.200        | 1               | 110044 * |
| LA - HV 150 DN 32  | 42,4        | 3.200        | 1               | 110045 * |
| LA - HV 150 DN 40  | 48,3        | 3.300        | 1               | 110046 * |
| LA - HV 150 DN 50  | 60,3        | 3.500        | 1               | 110047 * |
| LA - HV 150 DN 65  | 76,1        | 3.600        | 1               | 110048 * |
| LA - HV 150 DN 80  | 88,9        | 3.600        | 1               | 110049 * |
| LA - HV 150 DN 100 | 114,3       | 3.900        | 1               | 110050 * |
| LA - HV 150 DN 125 | 139,7       | 4.100        | 1               | 110051 * |
| LA - HV 150 DN 150 | 168,3       | 5.100        | 1               | 110052 * |
| LA - HV 200 DN 15  | 21,3        | 3.500        | 1               | 112390 * |
| LA - HV 200 DN 20  | 26,9        | 3.500        | 1               | 112391 * |
| LA - HV 200 DN 25  | 33,7        | 3.500        | 1               | 110053 * |
| LA - HV 200 DN 32  | 42,4        | 3.600        | 1               | 110054 * |
| LA - HV 200 DN 40  | 48,3        | 3.600        | 1               | 110055 * |
| LA - HV 200 DN 50  | 60,3        | 3.800        | 1               | 110056 * |
| LA - HV 200 DN 65  | 76,1        | 3.900        | 1               | 110057 * |
| LA - HV 200 DN 80  | 88,9        | 3.900        | 1               | 110058 * |
| LA - HV 200 DN 100 | 114,3       | 4.300        | 1               | 110059 * |



#### Type

LA - HV 200 DN 125  
LA - HV 200 DN 150

Dim  
[mm]

139,7  
168,3

Vekt  
[kg]

4.400  
5.400

Ant/pk  
[stk]

1  
1

Varenr

110060 \*  
110061 \*

\* Bestillingsvare

1) High Corrosion Protection. Tilsvareer varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.