




Opp til DN 80



DN100 og større

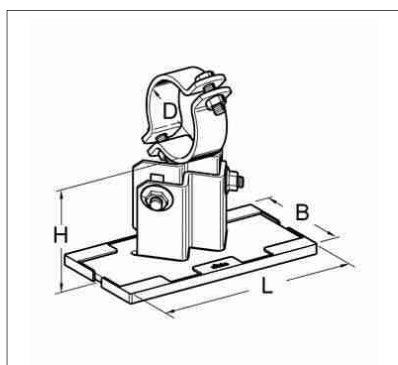

Glidesko LA-HV

Bruksområde

Glidesko type LA-HV benyttes bl.a. i industrielle rørsystemer, og er høydejusterbare trinnvis med 2,5 mm.

Når montert på stålbjelke, kreves det minimum 80 mm bredde på bjelken.

Beskrivelse

Leveres komplett med klammer.

Teknisk data

Type	H (levert) [mm]	H (justerbar) [mm]
LA - HV 90	90	88,5....113,5
LA - HV 150	150	116....168,5
LA - HV 200	200	171....223,5

Tiltrekkingsmoment:

Klammerskruer	Tiltr. Moment [Nm]	Høydejustering	Tiltr. Moment [Nm]
DN 15 - 40	40	Justeringskruer	80
DN 50 - 150	50	Justeringskruer	80

Dimensjoner:

Fotplate:

L = 250 mm x B = 100 mm

Glideplate:

L = 256 mm x B = 105 mm

Materiale

Glidesko:

Stål, HCP¹⁾

Skruer og muttere:

Stål, HCP¹⁾

Glideplate:

Polyamid 6.0, glassfiberforsterket, sort

Temperaturområde glideplate:

-20°C til +130°C

Temperaturområde medie tr:

-20°C til +300°C (hvis $t_f > 270^\circ\text{C}$, fjern glideplate)

MERK: HV 200 - minimumsantall og leveringstid på forespørsel.

Type	Dim [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
LA - HV 90 DN 15	21,3	2.800	1	112386 *
LA - HV 90 DN 20	26,9	2.800	1	112387 *
LA - HV 90 DN 25	33,7	2.900	1	110035 *
LA - HV 90 DN 32	42,4	2.900	1	110036 *
LA - HV 90 DN 40	48,3	3.000	1	110037 *
LA - HV 90 DN 50	60,3	3.100	1	110038 *
LA - HV 90 DN 65	76,1	3.200	1	110039 *
LA - HV 90 DN 80	88,9	3.300	1	110040 *
LA - HV 90 DN 100	114,3	3.600	1	110041 *
LA - HV 90 DN 125	139,7	3.700	1	110042 *
LA - HV 90 DN 150	168,3	4.800	1	110043 *
LA - HV 150 DN 15	21,3	3.100	1	112388 *
LA - HV 150 DN 20	26,9	3.100	1	112389 *
LA - HV 150 DN 25	33,7	3.200	1	110044 *
LA - HV 150 DN 32	42,4	3.200	1	110045 *
LA - HV 150 DN 40	48,3	3.300	1	110046 *
LA - HV 150 DN 50	60,3	3.500	1	110047 *
LA - HV 150 DN 65	76,1	3.600	1	110048 *
LA - HV 150 DN 80	88,9	3.600	1	110049 *
LA - HV 150 DN 100	114,3	3.900	1	110050 *
LA - HV 150 DN 125	139,7	4.100	1	110051 *
LA - HV 150 DN 150	168,3	5.100	1	110052 *
LA - HV 200 DN 15	21,3	3.500	1	112390 *
LA - HV 200 DN 20	26,9	3.500	1	112391 *
LA - HV 200 DN 25	33,7	3.500	1	110053 *
LA - HV 200 DN 32	42,4	3.600	1	110054 *
LA - HV 200 DN 40	48,3	3.600	1	110055 *
LA - HV 200 DN 50	60,3	3.800	1	110056 *
LA - HV 200 DN 65	76,1	3.900	1	110057 *
LA - HV 200 DN 80	88,9	3.900	1	110058 *
LA - HV 200 DN 100	114,3	4.300	1	110059 *

**Type**

LA - HV 200 DN 125
 LA - HV 200 DN 150

Dim
[mm]

139,7
 168,3

Vekt
[kg]

4.400
 5.400

Ant/pk
[stk]

1
 1

Varenr

110060 *
 110061 *

* Bestillingsvare

1) High Corrosion Protection. Tilsvareer varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.