
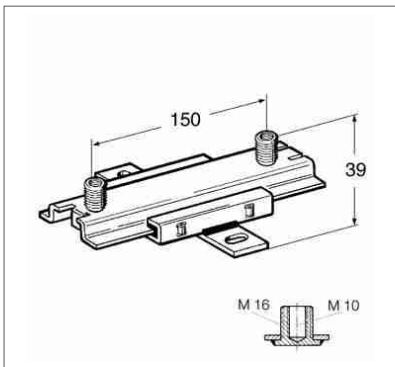


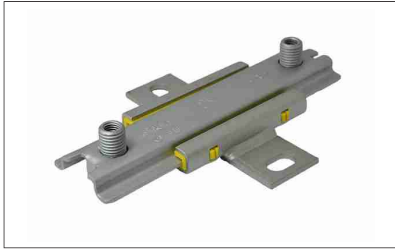

Glider 2G2-PL HCP

Bruksområde

Glider for enkel og dobbel montering av mekanisk utstyr, som skal brukes på 41 skinner, murstein eller betongvegger.

Ulike tilkoblingsmuligheter med disse rørklemmene som spenner mellom M10 og R1 ".

Materiale

Stål, HCP

Skyvestang: Polyamid, glassfiberforsterket

Teknisk data

Tillatt belastning for takmontering: 0,6 kN

Tillatt belastning for gulvmontering: 1,2 kN

Spakarm Lmax: 150 mm

Maks. Glidebane: 140 mm

Temperaturområde (permanenteksponering): 130 ° C

Statisk friksjonskoeffisient μ_0 : 0,18

Glidende friksjonskoeffisient μ : 0,14

Belastning FZ * under belastning av brann

FWD 30 [N]	FWD 60 [N]	FWD 90 [N]	[N] FWD 120 [N]
< 600	< 430	< 280	< 200

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
Glider 2G2-PL	0.648	25	3442668