


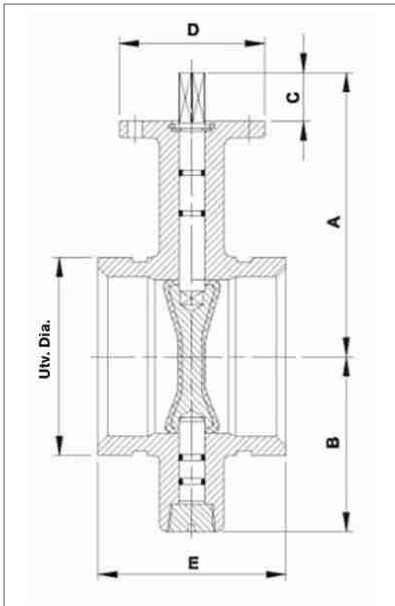

Spjeldventil med rille

Bruksområde

Spjeldventil med rille, for bruk i varme og kjøleanlegg.

Beskrivelse

Spjeldventil med spak og rilleanslutning.

Materiale

Kropp: Støpejern

Spjeld: Støpejern innkapslet i EPDM gummi

Stamme: Rustfritt stål

Overflatebehandling: Epoxylakkert

Godkjennelse

Produktene er testet iht: NS-EN 1074-1:2000, NS-EN 1266-1:2013, NS-EN 593.

Produktene er CE merket.

Teknisk data

Rilledimensjon: Iht AWWA C606

Ventiltopp: Iht ISO 5211-1

Maks arbeidstrykk: 16 bar

Arbeidstemperatur: -10°C + 120°C

Nom.Dia [DN]	Utv.Dia. [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Flens ventil topp	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
50	60,3	130	77	30	90	84	F07	3.800	1	9251109
65	76,1	142	85	30	90	97	F07	4.300	1	9251111
80	88,9	147	90	30	90	97	F07	4.700	1	9251112
100	114,3	171	108	30	90	116	F07	7.000	1	9251113
125	139,7	177	120	30	90	148	F07	8.500	1	9251114
150	168,3	213	145	30	90	148	F07	11.500	1	9251115
200	219,1	231	180	30	125	133	F10	15.600	1	9251117
250	273,0	282	230	30	125	159	F10	28.800	1	9251118 *
300	323,9	306	260	30	125	165	F10	35.000	1	9251119 *

* Bestillingsvare