

Profesjonelt rørkutterverktøy

Exact PipeCut er rørkuttere som kutter og faser rørene dine raskt, nøyaktig og trygt. Maskinene er bærbare, enkle å betjene og bære med seg.

Viktig: Les alltid bruksanvisningen grundig før bruk og følg alle sikkerhetsinstruksjoner for å forhindre ulykker eller skader. Denne instruksjonen er en hurtigguide som er en forenklet brukerveiledning. Fullstendig brukerveiledning for alle Exact rørkuttere finnes [her](#).

NØDVENDIG UTSTYR:



FIRE RØRSTØTTER



MÅLEBÅND



TUSJ




Instruksjon



Instruction



Anweisung

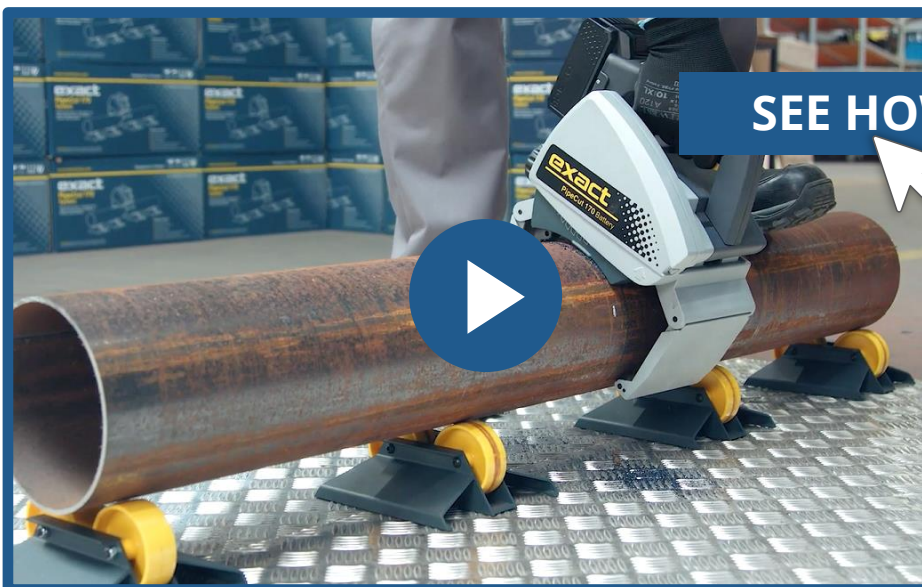

Klikk på ikonet,
for å se veiledning
for bruk

Profesjonelt rørkutterverktøy



Hurtigguide **exact**

1) Før bruk

- Sjekk alle bevegelige mekanismer** og forsikre deg om at de fungerer feilfritt.
- Kontroller bladbeskyttelsen** og forsikre deg om at den fungerer som den skal før bruk. Det gule merket på håndtaket skal være synlig for å indikere at sagbladet er fullstendig beskyttet.


1b



2) Forberedelse før kutting

- Merking av røret:**
For å avsette merket hvor røret skal kappes, benyttes målekanten som er plassert 2 cm fra sagepunktet. Når du merker røret, trekker du fra 2 cm fra ønsket rørlengde.
- Plassering av røret :**
Plasser røret på fire rørstøtter, to på hver side av sagepunktet. For korte rørstykker er støtte for den fallende delen unødvendig.
- Justering av gripeenheten:**
Åpne gripeenheten (vingene) nok til å tilpasse diameteren på røret ved å dreie justeringshåndtaket som er plassert på baksiden av sagen.
- Plassering av rørkutter:**
 - Kontroller at det gule merket er synlig, slik at motordelen er i øvre posisjon
 - Fest sagen til røret ved å dreie justeringshåndtaket, og stram lett.
 - Plasser rørsagen oppå røret slik at målekanten er ved kuttemerket på røret.
 - Sørg for fri rotasjon i sageretningen.


2a

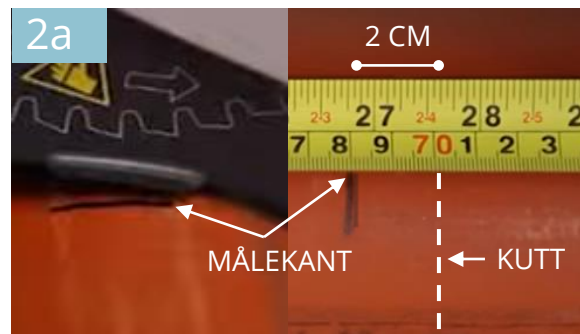

2b



2d

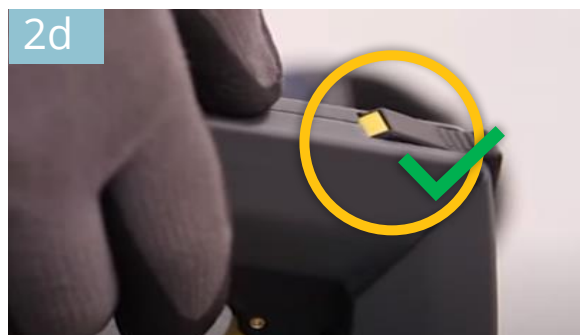

Hurtigguide **exact**

3) Kutting

- Stå bak røret** og plasser venstre fot på røret, ca 50 cm fra saken.
- Start motoren** ved å klemme inn den gule knappen under håndtaket med høyre hånd.
- Vent til bladet oppnår full hastighet** før saken senkes bestemt ned, og igjennom rørveggen.
- Når saken er låst i kutteposisjon (det gule merket på håndtaket blir borte), **skyves saken forsiktig fremover** med høyre hånd, mens du hindrer røret i å dreie med venstre fot.
- Dra saken bakover (mot deg)** for deretter å starte neste kuttebevegelse. Kutt rør-etapper oppå røret (klokken 10-14)
- Gjenta denne bevegelsen** til røret er helt kuttet.

4) Avslutte kutteprosessen

- Når røret er kuttet, skyv opplåsningsbryteren** på toppen av håndtaket forover. Når det gule merket er synlig, er låsing er frigjort.
- Etter at bladet har sluttet å rotere, åpnes griperen** (vingene) ved å dreie på justeringshåndtaket.
- Løft saken vekk fra røret**, og sett den fra deg forsiktig så ikke vingene blir skadet.
- Sørg for at bladbeskyttelsen har låst seg** riktig for å beskytte bladet etter kuttingen.
- Rengjør saken for spon.**

