

Glider GS 2G PL elforsinket

Glider GS 2G - PL er et enkelt eller dobbelt element for bruk hovedsakelig ifb med varmeanlegg. Det er egnet for montering på våre montasjeskinner eller til tak, gulv og vegger. Klammer type ProClamp og Stabil D-3G, kan brukes. Ulike anslutningsmuligheter, fra M10 til 1" gjenge. Lydabsorbering via glassfiberforsterking i glidesporet. Finnes også med Ultraglidle for lav friksjon. (se teknisk data for friksjonskoeffisient)

Materiale

Hoveddelen er produsert i stål, elektroforsinket. Kombi Mutter 2G er nøytral-gass sveiset. Glidesporet er forsterket med glassfiber. PPS inneholder ikke silikon.

Merk

Tillatte lastverdier på skinner eller konsoller kan begrense den samlede tillatte arbeidslasten på applikasjonen. Ved montering av Glider direkte til vegg må man ta hensyn til tillatt uttrekkslast på ankere som benyttes. Bruk alltid toklammers glider inn mot kompensatoren. Sikrer således korrekt gange på denne, og forlenger dennes levetid betraktelig.

Montering

Ved direkte montasje til bygningsdel i betong: benytt betongskrue eller slaganker i M10 eller M12. Ved montering til montasjeskinne eller konsoll: benytt skinnemutter med fjærskive og sekskantskrue. Hullavstand for boltene i monteringsplaten er 112 mm




Overflate	Elforsinket
Materiale	Stål
Salgsenhet	STK

Bilde	Nummer	Navn	Overflate	Antall i eske
	3440934	Glider 2G - PL Ultraglidle (enkel)	Elforsinket	25
	3440935	Glider 2G2 - PL Ultraglidle (dobbel)	Elforsinket	25
	3444271	Glider 2G-PL	Elforsinket	25
	3444272	Glider 2G2-PL	Elforsinket	25

Les mer om produktet her:

<https://www.kruger.no/product?number=M-10126>

Utskriftsdato: 17.06.2025

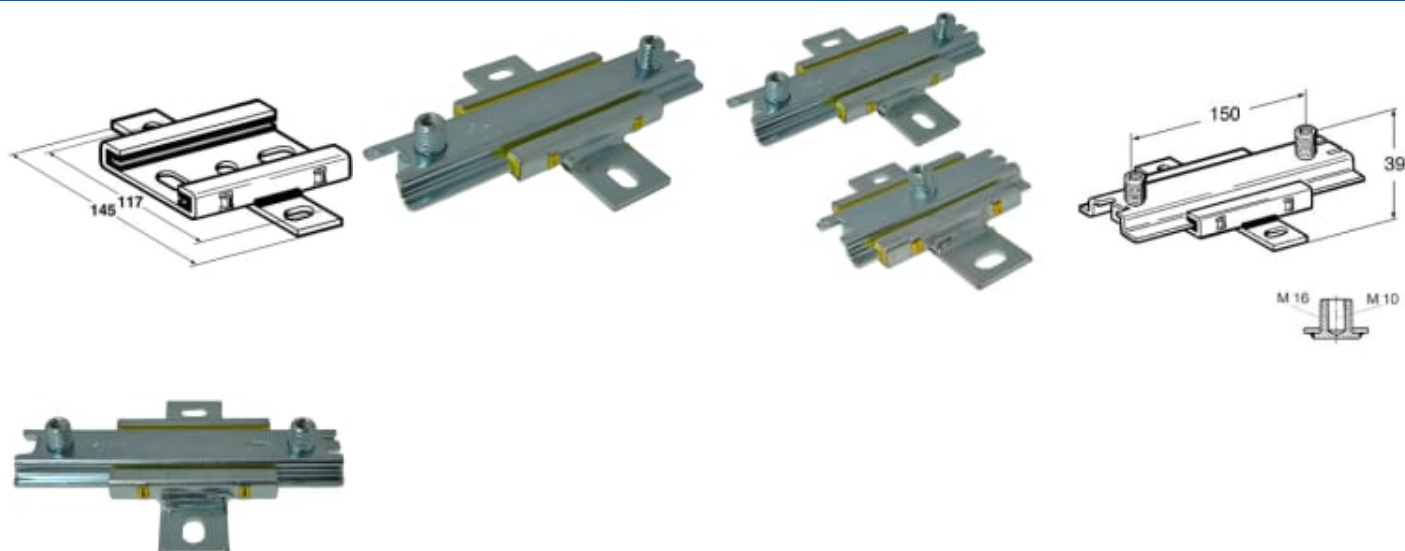

Les mer om produktet her:

<https://www.kruga.no/product?number=M-10126>

Utskriftsdato: 17.06.2025