

Spjeldventil med rille

Spjeldventil med spak og rilleanslutning.

Bruksområde

Spjeldventil med rille, for bruk i varme og kjøleanlegg.

Godkjennelse

Produktene er testet iht: NS-EN 1074-1:2000, NS-EN 1266-1: 2013, NS-EN 593. Produktene er CE merket.

Materiale

Kropp: Støpejern

Spjeld: Støpejern innkapslet i EPDM gummi

Stamme: Rustfritt stål

Overflatebehandling: Epoxylakkert

Teknisk data

Rilledimensjon: Iht AWWA C606

Ventiltopp: Iht ISO 5211-1

Maks arbeidstrykk: 16 bar

Arbeidstemperatur: -10°C + 90°C



Salgsenhet			STK		
Bilde	Nummer	Navn	Vekt	Dimensjon	Antall i eske
	9251109	Spjeldventil med rille DN 50/60,3mm	3.8 kg	60,3 mm	1
	9251111	Spjeldventil med rille DN 65/76,1mm	4.3 kg	76,0 mm	1
	9251112	Spjeldventil med rille DN 80/88,9mm	4.7 kg	88,9 mm	1
	9251113	Spjeldventil med rille DN 100/114,3mm	7.0 kg	114,3 mm	1
	9251114	Spjeldventil med rille DN 125/139,7mm	8.5 kg	139,7 mm	1


Les mer om produktet her:

<https://www.kruge.no/product?number=M-10320>

Utskriftsdato: 24.06.2025

Bilde	Nummer	Navn	Vekt	Dimensjon	Antall i eske
	9251115	Spjeldventil med rille DN150/168,3mm	11.5 kg	168,3 mm	1
	9251117	Spjeldventil med rille DN200/219,1mm	15.6 kg	219,1 mm	1
	9251118	Spjeldventil med rille DN250/273,0mm	28.8 kg	273,0 mm	1
	9251119	Spjeldventil med rille DN300/323,9mm	35.0 kg	323,9 mm	1

Utvendig Diameter	A	B	C	D	E
60,3 mm	130 mm	77 mm	30 mm	90 mm	84 mm
76,0 mm	142 mm	85 mm	30 mm	90 mm	97 mm
88,9 mm	147 mm	90 mm	30 mm	90 mm	97 mm
114,3 mm	177 mm	108 mm	30 mm	90 mm	116 mm
139,7 mm	171 mm	120 mm	30 mm	90 mm	148 mm
168,3 mm	213 mm	145 mm	30 mm	90 mm	148 mm
219,1 mm	231 mm	180 mm	30 mm	125 mm	133 mm
273,0 mm	282 mm	230 mm	30 mm	125 mm	159 mm
323,9 mm	306 mm	260 mm	30 mm	125 mm	165 mm

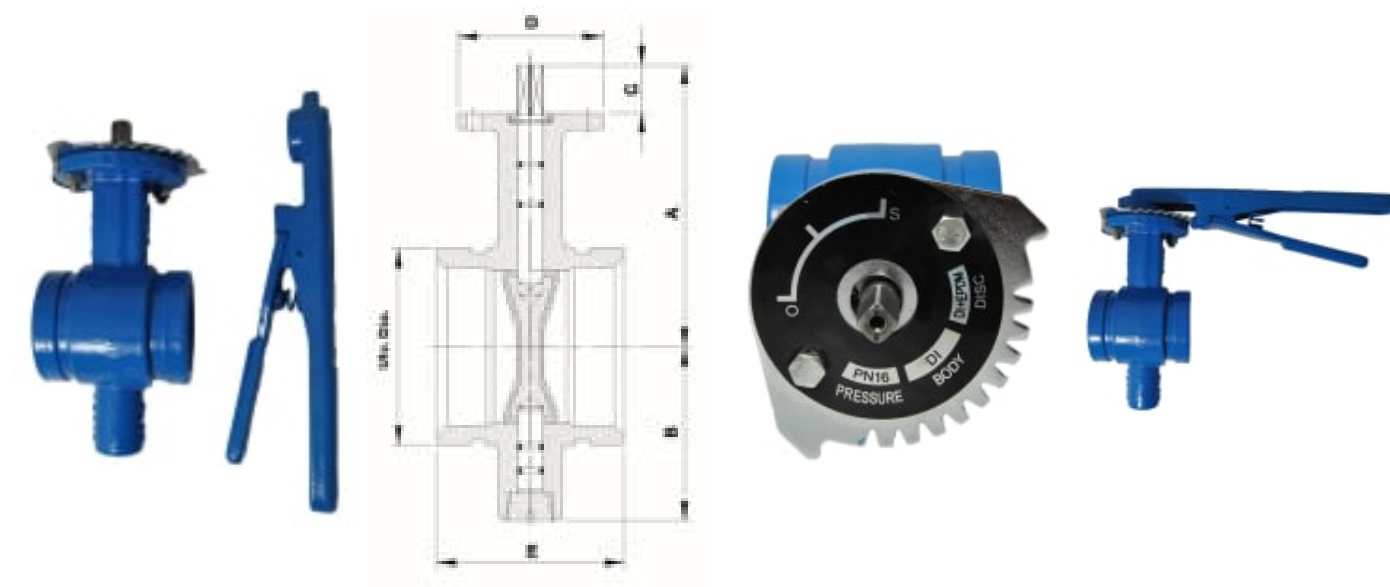

Les mer om produktet her:

<https://www.kruge.no/product?number=M-10320>

Utskriftsdato: 24.06.2025