

Endefeste WBD HCP

Låseklo, skruer og muttere som er nødvendig for monteringen er inkludert isettet.

Bruksområde

Endefeste WBD HCP, i kombinasjon med skinne System 41, gir optimal løsning som en bærende konstruksjon ved feste til tak, vegg eller gulv. Kan også benyttes sammen med Fotplate isolert SHB HCP.

Montering


Normalt er det tilstrekkelig med to festelementer lags last aksen. Disse plasseres ovenfor hverandre. Kun i ekstreme tilfeller, F. eks. ved stående konstruksjoner kreves det fire festelementer.

Teknisk data

Maks tillatt last ved hengende montering av WBD endefeste til enkelskinner: 2 kN.

Tillatt last kan økes til 7 kN ved å bytte ut monteringsbolt med en gjennomgående bolt i klasse 8.8.

WBD endefester til dobbelskinner (type D) har tillatt last på 7 kN, da denne kommer formontert med gjennomgående bolt.

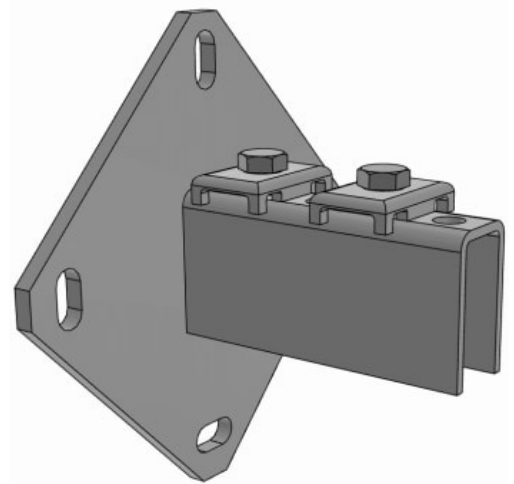

Overflate	HCP
Materiale	Stål
Salgsenhet	STK


Bilde	Nummer	Vekt	Navn	Antall i eske
	3442656	0.728 kg	Endefeste WBD 41/21-31 HCP	10
	3442962	0.83 kg	Endefeste WBD 41/41-45 HCP	10
	3442657	1.502 kg	Endefeste WBD 41/62 HCP	5
	3442655	2.459 kg	Endefeste WBD 41/41-45 D HCP	5

Les mer om produktet her:

<https://www.kruge.no/product?number=M-10185>

Utskriftsdato: 20.06.2025

Navn	Låseklo	Bolt for låseklo	Tiltrekkingsmoment	A	s	B	b	h	C
Endefeste WBD 41/41-45 D HCP	1 Antall	M10	40 Nm	210 mm	8 mm	170 mm	25 mm	13 mm	125 mm
Endefeste WBD 41/21-31 HCP									
Endefeste WBD 41/62 HCP	1 Antall	M12	40 Nm	170 mm	120 mm	25 mm	13 mm		
Endefeste WBD 41/41-45 HCP	1 Antall	M10	40 Nm	135 mm	100 mm	25 mm	11 mm		

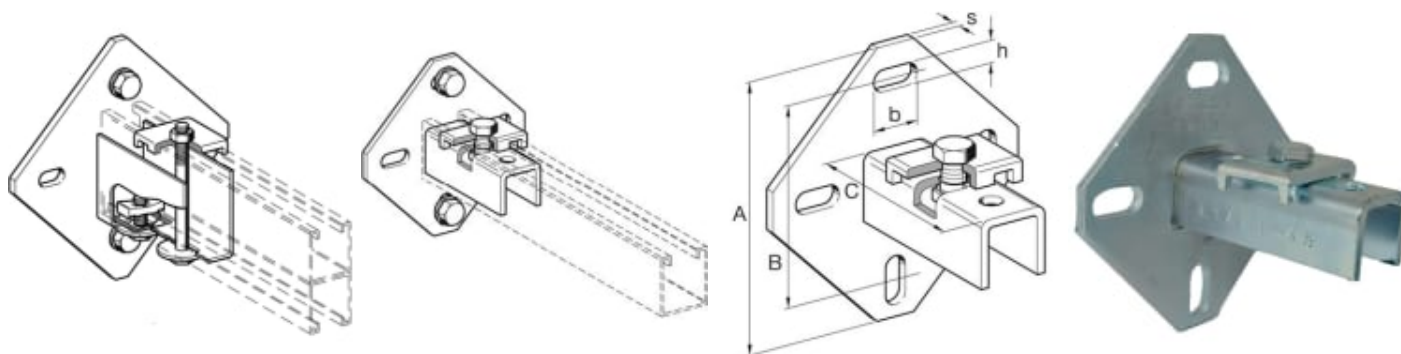

Les mer om produktet her:

<https://www.kruga.no/product?number=M-10185>

Utskriftsdato: 20.06.2025