


Vinkelkonsoll WK syrefast

Vinkelkonsoll WK kan brukes til vegg-, gulv- og takinstallasjoner av rør. Avhengig av stedet kan rørene ligge på støttebraketten (U-bolt), være arrangert i vertikal posisjon eller være opphengt.

I kombinasjon med påskrudde kanaler tilbyr støttebrakettene et bredt spekter av muligheter for utkragerarrangementer. I tillegg kan bæreevnen til tverrstenger økes ved å feste dem til støttebrakettene.

Se belastnings skjema for laster.

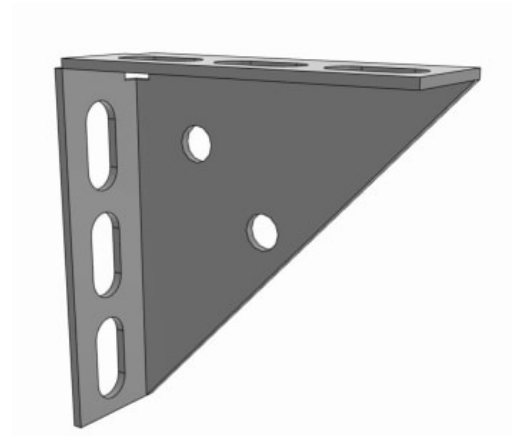

Overflate	Syrefast
Materiale	Stål
Salgsenhet	STK

Bilde	Nummer	Vekt	Navn	Antall i eske
	118383	0.165 kg	Vinkelkonsoll WK 100/100/40 A4	25

Les mer om produktet her:

<https://www.kruge.no/product?number=M-10674>

Utskriftsdato: 09.07.2025