

Fastpunktklammer ISO FKS

Beskrivelse:

En komplett enhet består av: 4 stk skåler, 2 stk skjøteplater, 1 stk trykkring og nødvendig bolter og muttere.


Montering:

- Sveis trykkringen til røret på det nødvendige forankringspunktet og konserver deretter. Sveiseprosessen, tilsatsmaterialet og dimensjoneringen av sveisestørrelsen skal spesifiseres av kunden. For rustfrie stålrør, velg et passende sveisetilsatsmateriale (anbefaling: 1.4370) for å unngå kontaktkorrosjon.
- Påfør en tynn stripe tetningsmasse på de tilstøtende innvendige flate sidene av skålen
- Plasser klemmeskallene på hver side av trykkringen og koble dem sammen via skjøteplaten.
- Kontroller at skjøten mellom klemmene er tett lukket med tetningsmassen.
- Monter kjøleklemmen ved hjelp av monteringssettet.

Diffusjonsmotstand: $\mu \geq 1000$
Termisk ledningsevne: $= 0,042 \text{ W/mK}$ (0°C)

Diverse Basisegenskaper

Temperaturområde	-50°C/+105°C
Brannmotstand	EL (DIN EN 13501-1)
Installasjonsflate	PUR-skum mm
Salgsenhet	STK

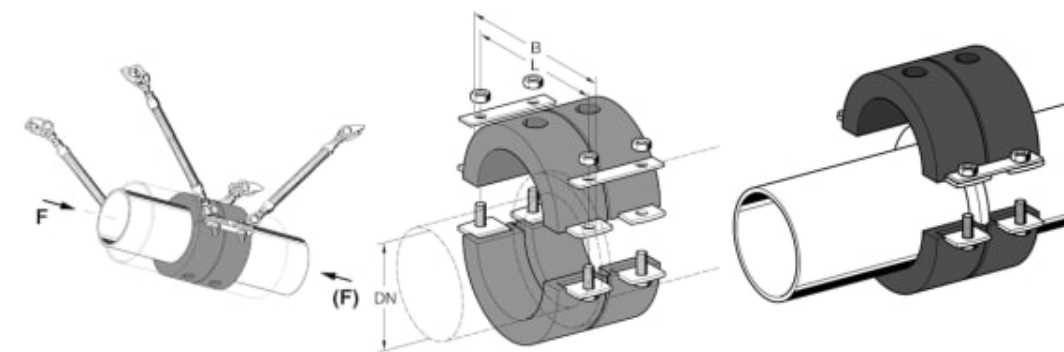

Les mer om produktet her:

<https://www.kruger.no/product?number=M-10038>

Utskriftsdato: 10.09.2025