


## Vinkelkonsoll WK syrefast

Vinkelkonsoll WK kan brukes til vegg-, gulv- og takinstallasjoner av rør. Avhengig av stedet kan rørene ligge på støttebraketten (U-bolt), være arrangert i vertikal posisjon eller være opphengt.

I kombinasjon med påskrudde kanaler tilbyr støttebrakettene et bredt spekter av muligheter for utkragerarrangementer. I tillegg kan bæreevnen til tverrstenger økes ved å feste dem til støttebrakettene.

Se belastnings skjema for laster.

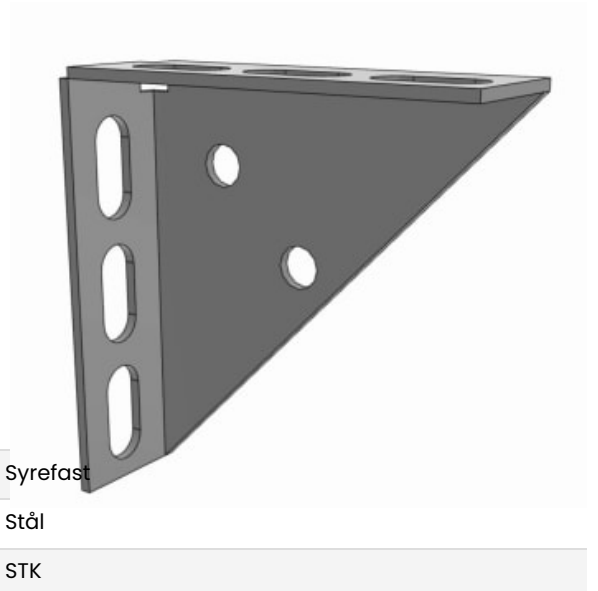

### Generelle egenskaperBasisegenskaper

|            |          |
|------------|----------|
| Overflate  | Syrefast |
| Materiale  | Stål     |
| Salgsenhet | STK      |

Les mer om produktet her:

<https://www.kruge.no/product?number=M-10674>

Utskriftsdato: 09.07.2025