


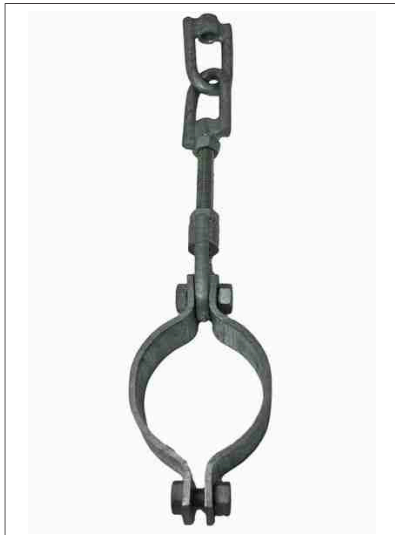

Pendeloppheng SSG - 7005

Bruksområde

Benyttes med enkle og doble sjakler samt gjengestag og SSG todelt klammer. Fjær kan også monteres i tillegg.

Typer

Variant A har doble pendeløyer øverst, og enkel pendeløye nederst (se tegning).

Variant B har ikke doble pendeløyer, men kun enkel pendeløye nederst (se tegning).

Typene kan også kombineres med fjæroppheng (type 4)

