


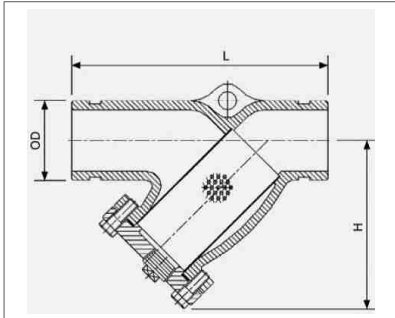

Y-filter med rille

Bruksområde

Y-filter med rille, for bruk i varme og kjøleanlegg.

Beskrivelse

Y-filter med rilleender og innvendig gjenger i lokket for spyling av filter. Lokket kommer ferdig med plugg.

Materiale

Krokk: Støpejern

Lokk: Støpejern

Filter: Rustfritt stål

Epoxylakkert

Teknisk data

Rilledimensjon: iht AWWA C606

Maks arbeidstrykk: 16 bar

Arbeidstemperatur: -10°C + 120°C

Standard filter

Nom.rør dia [DN]	Utv.rør dia [mm]	Hulldia. [mm]	Fritt gjennomstrømningsområde [%]
50 - 80	60,3 - 88,9	1,5	33
100 - 200	114,3 - 219,1	3,0	40