





SPL F 80

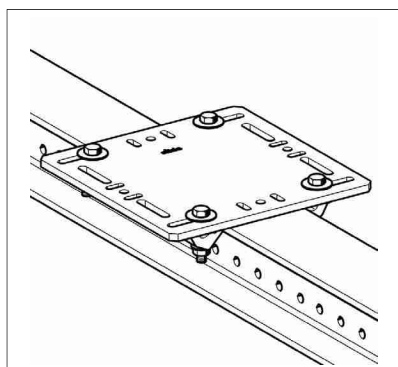

SPL F 80

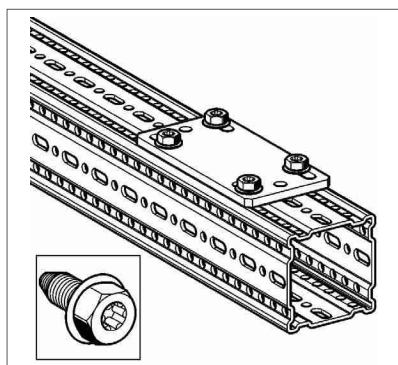

Montasjeplate SPL for sveiseforbindelse

Bruksområde

Montasjeplate SPL muliggjør en sveiset forbindelse til Bjelkeprofil TP F. Montasjeplaten kan sveises uten noen forbehandling, da den har et korrosjonsbestandig belegg som er kompatibelt med overflaten på Bjelkeprofil TP F. Montasjeplate SPL Universal muliggjør en sveiset forbindelse til andre stålbjelker med flensebredde opp til 300 mm. Samtidig er det mulig å installere Montasjeplate SPL Universal til Bjelkeprofil TP F hvis en større installasjonsflate er nødvendig.

Materiale

Stål, HCP ¹⁾

Montering

Avhengig av situasjon, men ulike alternativer anbefales:

- Anslutning til Bjelkeprofil TP F med 4 stk skruer Formlock FLS F.
- SPL Universal ansluttes til Bjelke TP F med 4 stk Panhodeskruer SCR FLA TT M10 x 25 (varenr. 110503).
- SPL Universal som en friksjonsforbindelse til andre stålbjelker med flensebreddemellom 100 og 300 mm med Montasjesett P2.

Tekniske data

Type	Installasjonsflate [mm]	Festeplate [mm]
SPL F 80	90 x 70	190 x 80 x 8
SPL Universal	220 x 220	370 x 370 x 12

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
SPL F 80	0.900	1	3442543 *
SPL Universal	11.900	1	3446862 *

* Bestillingsvare

1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.