


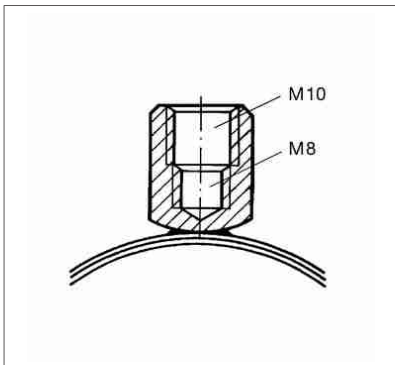

## Ratio LS

### Bruksområde

Ratio LS, er et to-delt klammer levert med anslutningsmutter M8/M10 for oppheng av rørsystemer. Konstruert for vegg, gulv og takinstallasjoner.

### Materiale

Klammer: Stål, elektroforsinket

Fjærdetaljen: Fjærstål

### Montering

Etter å ha presset klammeret sammen, påse at hodet på klammerskruen er over og bak de opphøyde leppene. Trekk deretter til klammerskruen. Klammeret har sneppanordning på den ene siden.

Maks tiltrekkingsmoment 2 Nm fra 12-114,3 mm.

| Dimensjonsområde<br>[mm] | NV<br>[mm] | Arbeidslast<br>(uttrekk) |
|--------------------------|------------|--------------------------|
| 12 - 84                  | 10         | 0,60kN                   |
| 83 - 90                  | 10         | 0,95 kN                  |
| 108 - 114                | 10         | 1,15 kN                  |

Gummiprofil:

SBR/EPDM, sort

Lydabsorbering:

17 dB (A)

Brannmotstand:

Materialklasse B2 (DIN 4102), ikke-dryppende.

| Nom.dia.<br>[DN] | Dim.omr.<br>[mm] | Ansl.<br>[mm] | Materiale b x t<br>[mm] | Vekt<br>[kg] | Ant/pk<br>[stk] | Varenr    |
|------------------|------------------|---------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 1/4"-3/8"        | 12 - 20          | M8/M10        | 20 x 1.5                | 0.050        | 100             | 3440762 * |
| 1/2"-3/4"        | 21 - 27          | M8/M10        | 20 x 1.5                | 0.060        | 100             | 3440763 * |
| 1"               | 28 - 35          | M8/M10        | 20 x 1.5                | 0.072        | 100             | 3440764 * |
| 1 1/4"           | 38 - 45          | M8/M10        | 20 x 1.5                | 0.090        | 50              | 3440765 * |
| 1 1/2"           | 48 - 56          | M8/M10        | 20 x 1.5                | 0.090        | 50              | 3440766 * |
| 2"               | 57 - 63          | M8/M10        | 20 x 1.5                | 0.100        | 50              | 3440767 * |
|                  | 64 - 71          | M8/M10        | 20 x 1.5                | 0.120        | 25              | 3440768 * |
| 2 1/2"           | 74 - 84          | M8/M10        | 20 x 1.5                | 0.120        | 25              | 3440769 * |
| 3"               | 83 - 90          | M8/M10        | 20 x 2.0                | 0.160        | 25              | 3440771 * |
| 4"               | 108 - 114        | M8/M10        | 25 x 2.0                | 0.260        | 25              | 3440772 * |

\* Bestillingsvare